AUDIO/VIDEO MEDIENTECHNIK

DE

AV-SIGNALMANAGEMENT ▪ USB-SIGNALMANAGEMENT ▪ KABEL & PERIPHERIE ▪ DISPLAYMONTAGE

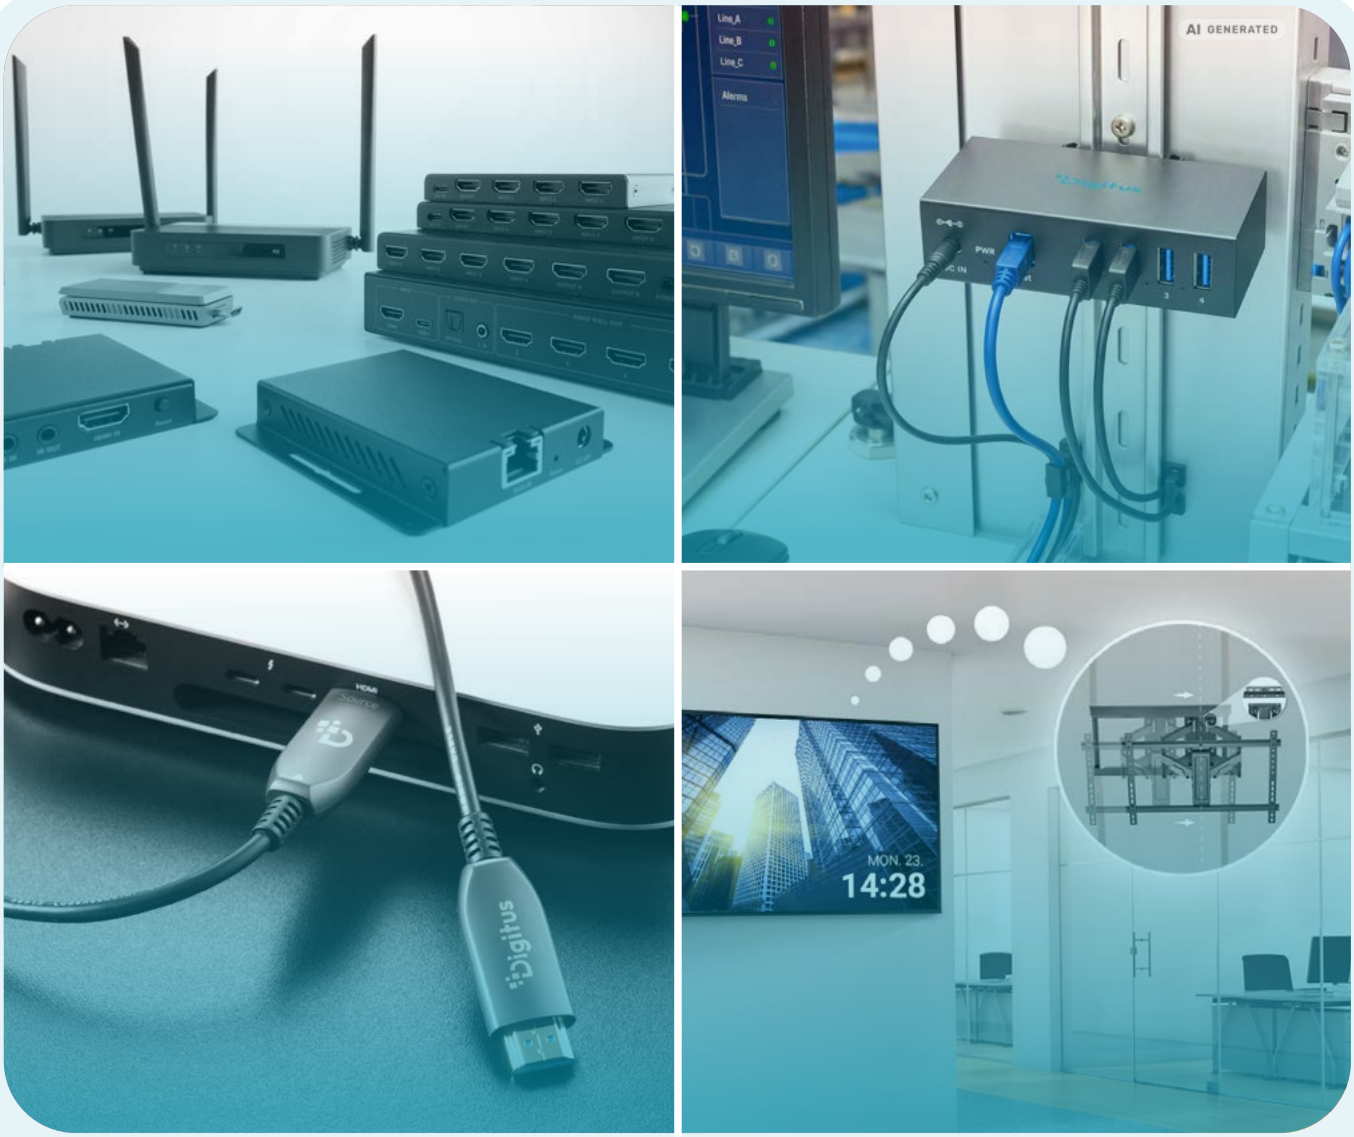

LEISTUNGSSTARKE IT-INFRASTRUKTUR

FÜR INTELLIGENT VERNETZTE ARBEITSWELTEN

Die ASSMANN Electronic GmbH mit Firmensitz im nordrheinwestfälischen Lüdenscheid wurde 1969 gegründet und ist heute – als Teil der ASSMANN Holding GmbH – ein international operierender Lösungsanbieter für hochwertige Lösungen wie Netzwerktechnik, Netzwerk- und Serverschränke, Audio- und Video-Medientechnik sowie Kabel und Peripherie in einem nahtlosem One-Stop-Sortiment-Kundenerlebnis.

Unter dem Dach der Holding vereinen sich zehn weitere Tochtergesellschaften mit Standorten in:

Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen, der Türkei, China, Taiwan und Hongkong

Das vielfältige Produktportfolio der etablierten Eigenmarke DIGITUS® wird weltweit über IT-Distributoren, Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, den eCommerce Channel und Corporate Resellern vertrieben.

DIGITUS® by ASSMANN

Ob öffentlicher Sektor, Industrie, Großkonzern oder Einzelbüro – mit dem Sortiment von DIGITUS® bietet ASSMANN seinen Kunden strukturierte Gebäudeverkabelung und ermöglicht Ihnen die smarte Vernetzung moderner Arbeitswelten.

Dazu zählen Produkte und Lösungen für:

- Netzwerk- und Serverschränke
- Netzwerktechnik
- AV-Medientechnik
- Kabel & Peripherie









Digitale Kompetenz – ASSMANN

Kunden profitieren nicht nur von der umfassenden, zertifizierten und kompatiblen Produktpalette, mit der Sie alle Bedarfe abdecken können, sondern insbesondere von den vielen innovativen digitalen Services, E-Tools und Trade-Marketing-Maßnahmen, welche ASSMANN Ihnen maßgeschneidert zur Optimierung des gemeinsamen Online-Geschäfts anbietet.

Diese umfassen u.a. zielgruppenspezifisch anpassbare, auf der Kundenwebsite implementierbare Produktfinder für Online-Shops, clevere direkte Shop-Integrationen der DIGITUS®-Markenwelt oder auch praktische Artikelstammdaten-Downloads wie z.B. ETIM.

Mit dem vielschichtigen Produkt- & Experten-Know-how treibt ASSMANN sein nachhaltiges Wachstum auf internationaler Ebene weiter voran.

DIGITUS®

INHALTSVERZEICHNIS



AV-SIGNALMANAGEMENT

	Seite
▪ AV-Extender	4-15
▪ AV-Splitter	16-17
▪ AV-Switches	18-19
▪ Matrix & Video Wall	20-21



USB-SIGNALMANAGEMENT

	Seite
▪ USB Extender	22
▪ Industrie-USB-Hubs	23-24



KABEL & PERIPHERIE

	Seite
▪ HDMI-Kabel	25
▪ DisplayPort-Kabel	26
▪ USB-C AV-Kabel	27
▪ AOC-Kabel	28
▪ Video-Adapter(-kabel)	29



DISPLAYMONTAGE

	Seite
▪ TV-Wandhalterung	30-34
▪ TV-Präsentationswagen	35
▪ TV-Deckenhalterung	35

WIRELESS HDMI-EXTENDER
FÜR SCHNELLE PLUG & PLAY-VERBINDUNGEN

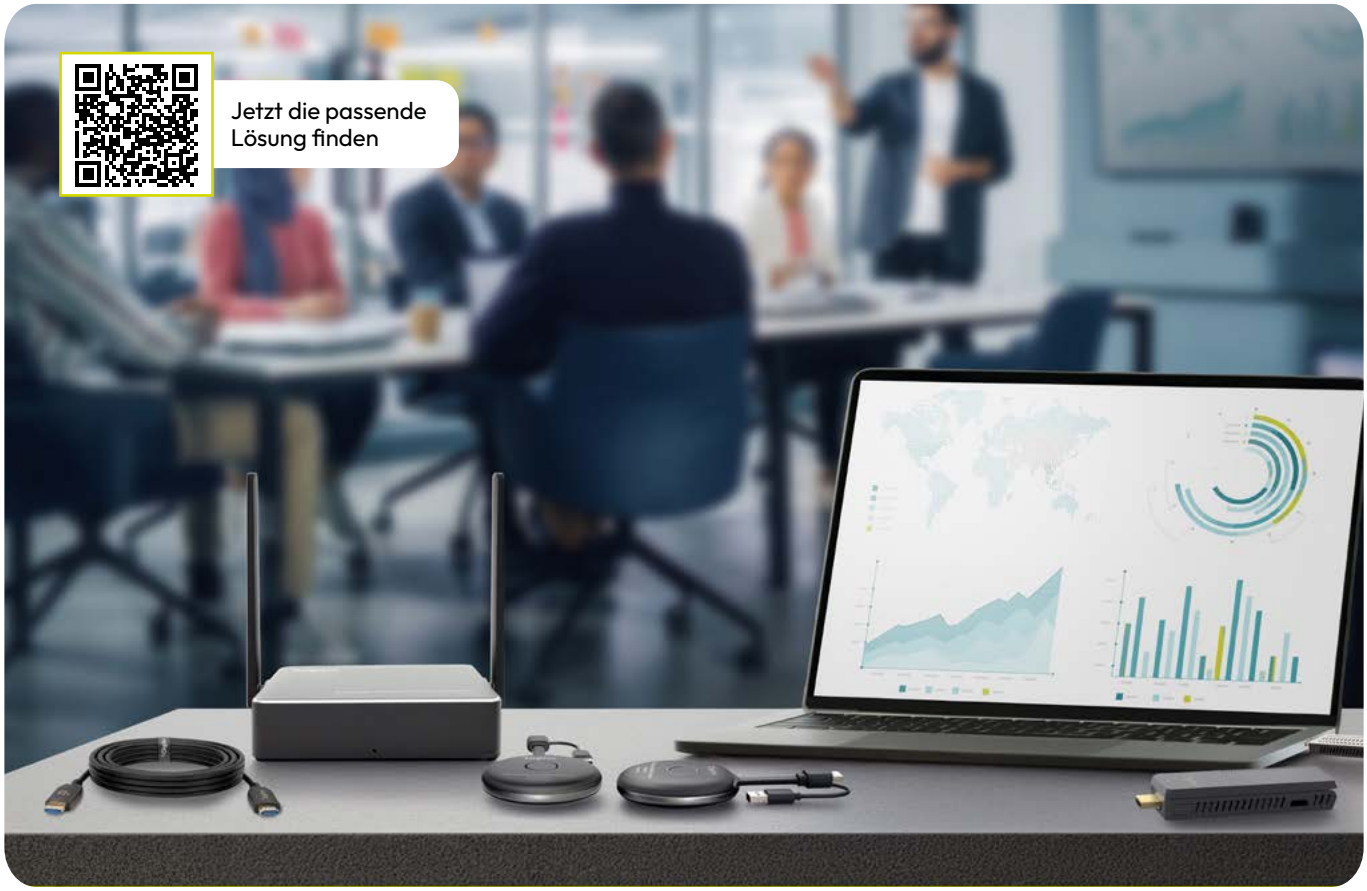

VERLÄNGERN

Wenn große Entfernungen zum Hindernis werden, bieten unsere Verlängerungslösungen die passende Antwort. Ob per Extender über Wireless, Cat, IP, Glasfaser oder HDBaseT – Sie übertragen Ihre Audio-/Videosignale zuverlässig, in hoher Auflösung und ohne Qualitätsverlust. Ergänzt werden diese Lösungen durch unsere aktiven AV-Kabel sowie AOC-Kabel (Active Optical Cables) die auch bei langen Strecken eine stabile und störungsfreie Übertragung garantieren. Ideal für professionelle Anwendungen in Konferenzräumen, Digital Signage, Industrie oder Kontrollräumen – überall dort, wo klassische Kabelsysteme an ihre Grenzen stoßen.

Wireless

Video-Extender

Wenn das Verlegen von Kabeln unpraktisch ist oder wenn sich der Standort der Videoquelle oder des Bildschirms häufig ändert, bieten drahtlose Video Extender eine flexible Lösung. Kein Kabelsalat - ideal für Konferenzräume, Heimkinos oder Präsentationen.

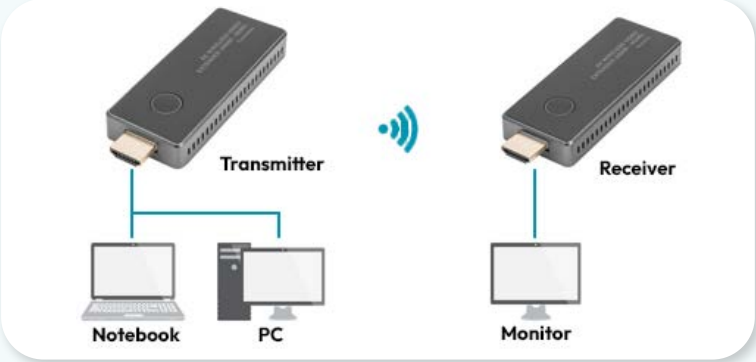



DIGITUS® Wireless HDMI Extender Set
50 m, 1080p/60Hz

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht





Technische Details

- Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (freie Sicht)
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-Version: 1.4
- HDCP-Version: 1.3
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse
- Stromversorgung: HDMI Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- Latenz: ca. 120 ms (Übertragung Sender zu Empfänger)
- ABS-Gehäuse
- Stromverbrauch: 2,5W
- Kompression: H.264
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen (1 Einheit): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Gewicht (1 Einheit): 27 g
- Farbe: schwarz

DS-55318 | EAN 4016032478744 | Wireless HDMI Extender Set, 50 m Dongle, 1 zu 1, Full HD

DIGITUS® 4K Wireless HDMI Extender Set
30 m, 4K/30Hz

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Stromversorgung via USB-C Anschluss
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-Version: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- HDCP-Version: 2.2 (RX) /1.4 (TX)
- Funk-Standard: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x USB-C Buchse
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
- Stromversorgung: Sender - 5V/1A, Empfänger - 5V/0,6A

DS-55323 | EAN 4016032491194 | 4K Wireless HDMI Extender Set, 30 m HDMI - HDMI, 4K/30 Hz

DIGITUS® 4K Wireless Video Extender Set
30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

Überträgt Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Stromversorgung via USB-C Anschluss
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-Version: 2.0 (RX)
- DP-Version: 1.2 (TX)
- HDCP-Version: 2.2 (RX) /1.3 (TX)
- Funk-Standard: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G

DS-55324 | EAN 4016032491200 | 4K Wireless AV Extender Set, 30 m USB-C-HDMI, 4K/30 Hz

DIGITUS® 4K Wireless HDMI KVM Extender Set
150 m

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
- Zusätzliche Empfängereinheiten separat erhältlich: DS-55329
- Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit Verschlüsselung

DS-55328 | EAN 4016032491248 | 4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 150 m, 1x TX, 1x RX

DIGITUS® 4K Wireless HDMI KVM Extender Set
100 m, 4K/60Hz

Drahtlose HDMI-Signalübertragung in UHD 4K/60Hz auf eine Distanz von bis zu 100 m (freie Sicht) mit ultra-geringer Latenz (16-48 ms)





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung in 4K/60Hz auf bis zu 100 m (uneingeschränkte Sicht)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Ultra-geringe Latenz: 16 ms (min.) - 48 ms (max.) / Durchschnitt: ca. 32 ms (Übertragung Sender zu Empfänger)
- Codec-Chip: Die proprietäre Parallelverarbeitungsarchitektur ist für die Videokomprimierung und -dekomprimierung optimiert. Dank fortschrittlichster Codec-Algorithmen werden Kodierungs-/Dekodierungszeit von 4K-Videos bestmöglich minimiert.

DS-55360 | EAN 4016032507390 | 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 100 m HDMI-HDMI, 4K/60 Hz, Ultra Low Latency

DIGITUS® Wireless HDMI Extender / Splitter Set
(100 m, 1x4)

Drahtlose Übertragung von HDMI AV-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht) sowie Verteilung auf bis zu 4 Monitore





Technische Details

- Drahtlose Übertragung von Full HD AV-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht)
- Unterstützt Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) und Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung
- Übertragung von HDMI-Signalen in Full HD mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz
- Erweiterbar auf bis zu 4 Empfangseinheiten (DS-55347) und bietet mit weiteren Empfängern eine Video Splitter Funktionalität
- Verteilen Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 4 Displays

DS-55346 | EAN 4016032496618 | Wireless HDMI Extender/Splitter Set 1x4, 100 m, Full HD

DIGITUS® 4K Wireless HDMI Extender Set
150 m, 4K/60Hz

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/60Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei uneingeschränkter Sicht





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m (ausgeklappte Antenne, uneingeschränkte Sicht)
- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 100 m (eingeklappte Antenne, uneingeschränkte Sicht)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Automatische Kopplung & Verbindung: Stellt automatisch eine Verbindung über den vorteilhaftesten WiFi-Kanal her, um eine bestmögliche WLAN-Leistung zu gewährleisten

DS-55359 | EAN 4016032507383 | 4K Wireless HDMI Extender Set, 100/150 m HDMI-HDMI, 4K/60 Hz

DIGITUS® Click & Present Mini
Wireless Präsentations-System

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht





Technische Details

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (bei freier Sicht)
- Unterstützt bis zu 16x Sender (Quellen) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Erweitern Sie dieses Set mit bis zu 16 Sendeinheiten (DS-55320)
- Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/ Android) Ihres Mobilgeräts
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Unterstützt Auflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen

DS-55319 | EAN 4016032478775 | Wireless BYOD Präsentations-System, 50 m 16 to 1, Full HD

DIGITUS® Click & Present Pro
Wireless Collaboration System

Drahtloses Collaborations-/Präsentationssystem - Präsentieren vom Notebook, Tablet oder Smartphone





Technische Details

- Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone
- Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich
- Übertragungsdistanz: bis zu 50 m (uneingeschränkte Sicht)
- Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen
- Bis zu 30 Teilnehmer (zeitlgleiche Verbindung zum Empfänger)
- Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/ Bildschrimsynchronisierung (macOS)

DS-55317 | EAN 4016032478492 | Click & Present Pro - BYOD Collaboration System HDMI, 2x TX, 1x RX

TEILEN, PRÄSENTIEREN UND ZUSAMMENARBEITEN
DRAHTLOSE SIGNALVERTEILUNG

Die Präsentationslösungen von DIGITUS® ermöglichen die drahtlose Übertragung von Bildschirminhalten und eignen sich ideal für den Einsatz in Besprechungs- und Konferenzräumen. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sets für unterschiedliche Anforderungen.

Mehr erfahren


Im Büro


Im Konferenzraum


In Coworking-Bereichen


In der Schule/an der Uni



DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Pro
Videokonferenz-System

Das Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume





Technische Details

- 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera
- Ultra-Weitwinkel Objektiv - 120° Diagonal, 110° Horizontal, 78° Vertikal
- 4K Ultra-HD-Videogespräche (bis zu 3840 x 2160 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde)
- 2,8" Sensor (Sony IMX415), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digitaler Zoom) & AI Face/Speaker Tracking - Dank KI (Künstlicher Intelligenz) passt die Video Bar automatisch Kameraposition, Fokus sowie Zoom an um die Teilnehmer optimal ins Bild zu setzen
- Beamforming Microphones - 4 integrierte Beamforming-Mikrofone zur Spracherfassung und 5 m Audio-Reichweite (Voice Pick-Up)
- Hi-Fi Lautsprecher mit 5W max.

DS-55580 | EAN 4016032487043 | 4K All-in-One Video Bar, Set ePTZ, AI, 4x Mic/1x Lautsprecher, 1x Tisch-Mic

DIGITUS® HDMI KVM Extender Set
4K/30Hz

Ermöglicht AV-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/30Hz) über eine Distanz von bis zu 40 m über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel und bietet KVM-Funktion (Keyboard, Video, Maus) sowie PoC (Power over Cable) auf der Empfängerseite





Technische Details

- Max. Auflösung: Ultra HD 4K/30Hz (3840x2160p)
- Max. Reichweite 4K/30Hz (3840x2160p): 40 m
- Max. Reichweite 1080p/60Hz: 70 m
- Unterstützt CAT6 oder höher
- Netzwerkkabel
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- Max. Video Bandbreite: 10,2 Gbps
- Latenz: 10-20 ms
- Unterstützt HDR10 (High Dynamic Range)
- Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
- Schutz gegen ESD (Elektrostatische Entladungen)

DS-55357 | EAN 4016032501954 | HDMI KVM Extender Set, 4K/30Hz 40/70 m, PoC, CAT, Schwarz

DIGITUS® HDMI Extender Set
4K/120Hz, 30 m

Ermöglicht HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m in UHD-Auflösung (4K/120Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel (CAT6 oder höher)





Technische Details

- HDMI-Signalübertragung (Punkt-zu-Punkt) auf bis zu 30 m in UHD-Auflösung (4K/120Hz, 4:4:4)
- Bi-direktionale IR-Übertragung
- Max. Auflösung: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 32 Gbps
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR, HDR10)
- HDMI 2.1
- Geeignet zur Wandmontage
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel

DS-55342 | EAN 4016032495635 | HDMI Extender Set 30 m, 4K/120Hz

AUDIO & VIDEO LÖSUNGEN FÜR DIGITALE KONFERENZEN

Effiziente Übertragung von Video- und Audiosignalen



DIGITUS® HDMI Extender Set
4K/60Hz, 70 m

Ermöglicht HDMI-Singalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel



Technische Details

- HDMI 2.0
- 18 Gbps Video-Bandbreite
- Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
- Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/30Hz: 70 m
- Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/60Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Automatische EDID Erkennung
- HDR Unterstützung
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle

DS-55506 | EAN 4016032478928 | HDMI 2.0 Extender Set, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS® HDMI Extender Set
Full HD, 50 m

Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird



Technische Details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel
- Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich
- Unterstützt HDCP 1.2a
- Bandbreite: 4,95 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit

DS-55100-1 | EAN 4016032439929 | HDMI Extender Set, 50 m via Netzwerkkabel (CAT 6/6a/7), EDID, 1x HDMI loop out, FHD 1080p

DIGITUS® HDMI KVM IP Extender Set
120 m, Full HD

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit





Technische Details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
- Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus
- Übertragungs-Längen: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video-Bandbreite: < 70 Mbps
- Video-Latenz: 70 ms
- Audio Support PCM (44.1KHz, 48KHz)
- USB-Tastatur und-Maus Support
- Unterstützt UTP/STP CAT 5/5e/6/7 Netzwerkkabel nach Standard IEEE-568B
- Plug & Play, keine zusätzliche Software benötigt - Driver CD ggf. nur erforderlich sofern keine Maus & Tastatur Funktion

DS-55202 | EAN 4016032429432 | HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6)

DIGITUS® HDMI IP Extender Set
4K/60Hz

Ermöglicht HDMI AV-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) auf eine Distanz von bis zu 200 m in Punkt-zu-Punkt Verbindung über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel





Technische Details

- Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
- Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
- Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
- Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
- Latenz: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
- Geeignet zur Wandmontage
- Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)

DS-55351 | EAN 4016032501893 | HDMI IP Extender Set, 4K/60Hz 120/200 m, One-to-Many, CAT, Schwarz

SUCHEN SIE ETWAS BESTIMMTES?

Mehr erfahren

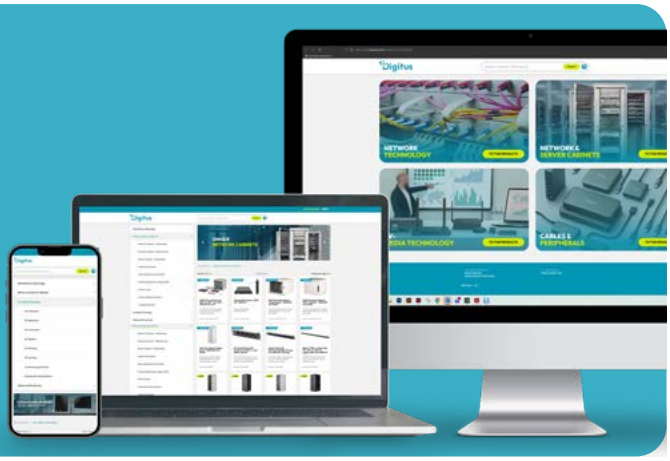

DIGITUS® HDMI KVM IP Extender Set
4K/60Hz

Ermöglicht HDMI AV-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) über eine Distanz von bis zu 200 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung) über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel und bietet eine KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Touchscreen) auf der Empfängerseite





Technische Details

- Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
- Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
- Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
- KVM Support: Anschluss Maus & Tastatur sowie Touch-Display an der Empfängerseite
- Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
- Latenz: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
- Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
- Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten

DS-55355 | EAN 4016032501930 | HDMI IP KVM Extender Set, 4K/60Hz 120/200 m, One-to-Many, CAT, Schwarz

DIGITUS® HDMI KVM IP Extender Set
IP 150 m, Full HD 1080p

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit





Technische Details

- HDMI 1.4
- 6,75 Gbps Video-Bandbreite
- Unterstützt Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 1.4
- Unterstützt CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 Netzwerkkabel
- Maximale Übertragungsdistanz: 150 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
- Unterstützt H.256 Encoding/Decoding
- USB 1.1
- Kompression: H.265
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Signalquelle

DS-55507 | EAN 4016032478935 | HDMI KVM Extender Set über IP 150 m, Full HD 1080p



DIGITUS® HDMI KVM IP Extender Set
1080p/60Hz

Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55530) sowie Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/ Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung).





Technische Details

- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerk-Switche
- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
- Lässt sich auf bis zu 253 Bildschirme (Empfänger) erweitern - zusätzlicher Empfänger: DS-55530

DS-55529 | EAN 4016032490906 | IP KVM Extender Set, 120 m Punkt-zu-Multipunkt, 1080p/60Hz



GLASFASER







Art.-Nr.	DS-55348	DS-55349	DS-55350
Name	**HDMI Fiber KVM IP Extender Set**	**HDMI Fiber KVM IP Receiver**	**HDMI Fiber IP Extender Set**
Max. Auflösung	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz
Max. Reichweite	Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m	Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m	Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m
HDMI Version	2.0	2.0	2.0
HDMI Loop Out	Ja	Nein	Ja
USB Version	USB 1.1	USB 1.1	-

DIGITUS® 4K HDMI Extender Set, HDBaseT™
70 m 4K/30Hz

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

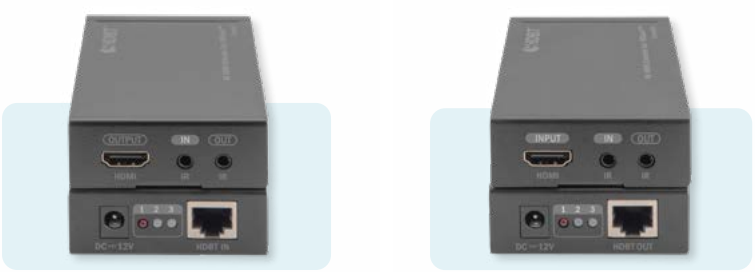

Technische Details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT™ Technologie

DS-55500 | EAN 4016032429449 | 4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K*2K@30hz 70 m via Netzwerkkabel (Cat 5E, 6, 7)

DIGITUS® 4K HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set
100 m 4K/60Hz

Nutzen Sie ein RJ45-Netzwerkkabel, um hochauflösende, unkomprimierte Audio-/Videoinhalte, USB-Signale, sowie Daten zu übertragen



Technische Details

- Übertragen Sie hochauflösende Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust und unkomprimiert über Längen von bis zu 100 m
- Weiterleitung ohne Qualitätsverluste durch Übertragung von unkomprimierten Daten
- Unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Unterstützt Übertragung von Video, Audio + USB-Signalen via Netzwerkkabel
- Unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@60Hz (YUV 4:2:0)
- Unterstützt USB 2.0 Features (HighSpeed) für bis zu 6 USB-Geräte
- Unterstützt CEC (Consumer electronics control)

DS-55505 | EAN 4016032472667 | HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set 4K/60Hz (4:2:0), 6x USB

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set
150 m 4K/60Hz

Das HDBaseT™ HDMI Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende Signalübertragung über große Distanzen



Technische Details

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
- Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- RS232-Signalübertragung

DS-55508 | EAN 4016032478942 | HDBaseT HDMI Extender Set, 150 m 4K/60Hz, 18 Gbps, YUV 4:4:4, HDR

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set
150 m

Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)



Technische Details

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Anschluss von Maus & Tastatur am Empfänger (2x USB 1.1) zur Steuerung der Signalquelle bequem vom Ausgabe-Display
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung

DS-55522 | EAN 4016032483694 | HDBaseT KVM Extender Set, 150 m 4K/60Hz, USB 1.1, PoC, IR, schwarz

DIGITUS® 4K HDBaseT™ 2.0 HDMI KVM Extender Set
150 m 4K/60Hz

Das HDBaseT™ 2.0 Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)



Technische Details

- Unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100m
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- 2x USB 2.0 Anschlüsse am Empfänger zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel sowie Maus & Tastur.
- Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung

DS-55526 | EAN 4016032483724 | HDBaseT KVM Extender Set, 150 m 4K/60Hz, USB 2.0, PoC, IR, schwarz

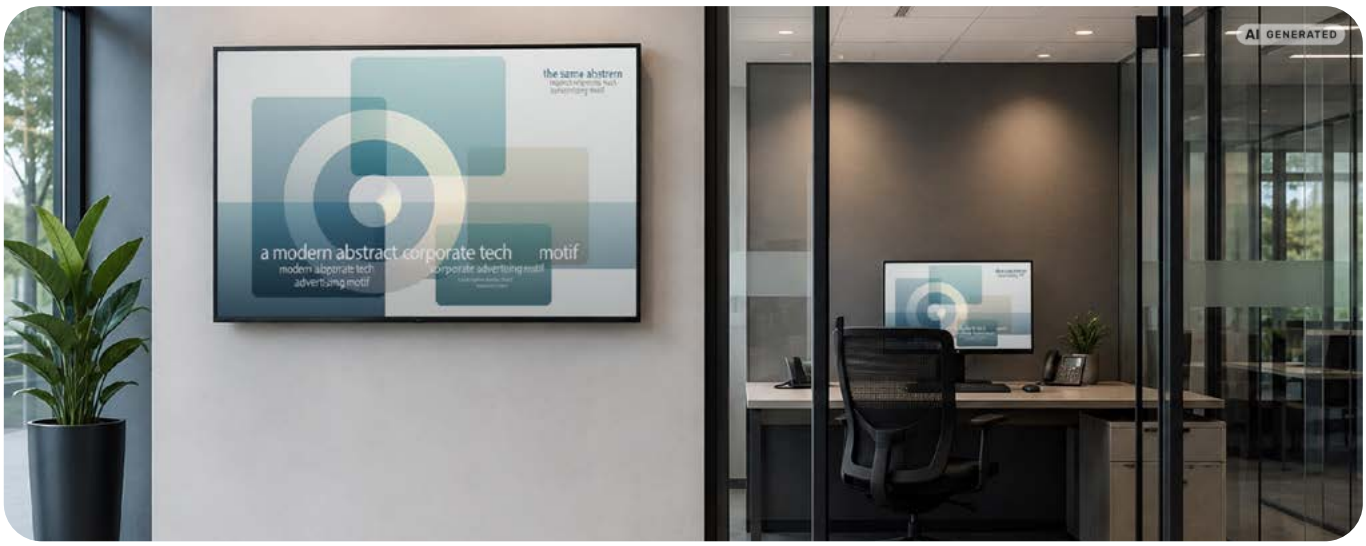

HDMI-SPLITTER
FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT



VERTEILEN

Mit den **professionellen HDMI-Splittern** von DIGITUS® bringen Sie Ihre Audio-& Videosignale zuverlässig auf mehrere Ausgabegeräte – ganz ohne Qualitätsverlust. Ideal für **Konferenzräume, Verkaufsflächen, Kontrollzentren oder Digital-Signage-Installationen**, ermöglichen sie eine einfache Erweiterung bestehender Systeme und eine perfekte Signalverteilung auf mehrere Displays gleichzeitig.

HDMI-Splitter

Wenn das gleiche Bild gleichzeitig auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden soll, ermöglicht ein HDMI-Splitter die Verteilung eines HDMI-Signals auf mehrere Monitore oder Displays.

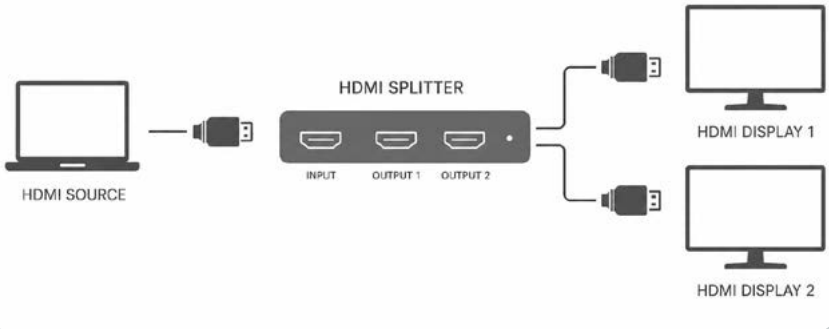

SPLITTER





Art.-Nr.	DS-55336	DS-55337	DS-55338
Name	**4K HDMI Splitter, 1x2**	**4K HDMI Splitter, 1x4**	**4K HDMI Splitter, 1x8**
Max. Auflösung	4K/60Hz (4:4:4)	4K/60Hz (4:4:4)	4K/60Hz
Anzahl der Ports	2	4	8
Anschlüsse	1x HDMI Eingang (4K/60Hz) 2x HDMI Ausgang (4K/60Hz)	1x HDMI Eingang (4K/60Hz) 4x HDMI Ausgang (4K/60Hz)	1x HDMI Eingang (4K/60Hz) 8x HDMI Ausgang (4K/60Hz)
HDMI Version	2.0	2.0	2.0
Video Bandbreite	18 Gbps	18 Gbps	18 Gbps



SPLITTER




Art.-Nr.	DS-55339	DS-55340
Name	**8K HDMI Splitter, 1x2**	**8K HDMI Splitter, 1x4**
Max. Auflösung	8K/60Hz (4:4:4)	8K/60Hz (4:4:4)
Anzahl der Ports	2	4
Anschlüsse	1x HDMI Eingang (8K/60Hz) 2x HDMI Ausgang (8K/60Hz)	1x HDMI Eingang (8K/60Hz) 4x HDMI Ausgang (8K/60Hz)
HDMI Version	2.1	2.1
Video Bandbreite	48 Gbps	48 Gbps

HDMI-SWITCH
FÜR MEHR ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN



UMSCHALTEN

Effiziente Signalsteuerung auf Knopfdruck: Mit den AV-Switches und Matrixlösungen von DIGITUS® behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Signalverteilung. Die Switches ermöglichen das einfache Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen oder -Zielen – ideal für Präsentationen, Meetings oder Medieninstallationen.

Unsere AV-Matrizen gehen noch einen Schritt weiter: Sie kombinieren Umschalt- und Verteilfunktionen in einem Gerät und erlauben die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Ein- und Ausgänge – flexibel, effizient und zuverlässig. Perfekt für professionelle AV-Umgebungen, bei denen maximale Flexibilität gefragt ist.

HDMI-Switch

Wenn das Display über zu wenige HDMI-Anschlüsse verfügt, ermöglicht ein HDMI-Switch den Anschluss mehrerer Geräte und den einfachen Wechsel zwischen den Signalquellen – ganz ohne Umstecken.

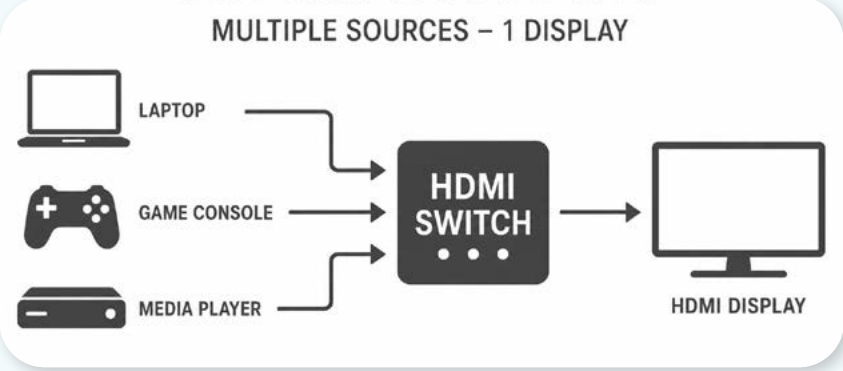



4K SWITCHES






Art.-Nr.	DS-55331	DS-55332	DS-55333	DS-55334
Name	**4K HDMI Switch, 3x1**	**4K HDMI Switch, 5x1**	**8K HDMI Switch, 3x1**	**8K HDMI Switch, 5x1**
Max. Auflösung	4K/60Hz	4K/60Hz	8K/60Hz (4:4:4)	8K/60Hz (4:4:4)
Anzahl der Ports	3	5	3	5
Anschlüsse	3x HDMI Eingang (4K/60Hz) 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz)	5x HDMI Eingang (4K/60Hz) 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz)	3x HDMI Eingang (8K/60Hz) 1x HDMI Ausgang (8K/60Hz)	5x HDMI Eingang (8K/60Hz) 1x HDMI Ausgang (8K/60Hz)
HDMI Version	2.0	2.0	2.1	2.1
Video Bandbreite	18 Gbps	18 Gbps	48 Gbps	48 Gbps



AV-Matrizen

Unsere AV-Matrizen gehen noch einen Schritt weiter: Sie kombinieren Umschalt- und Verteilfunktionen in einem Gerät und erlauben die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Ein- und Ausgänge – flexibel, effizient und zuverlässig. Perfekt für professionelle AV-Umgebungen, bei denen maximale Flexibilität gefragt ist.

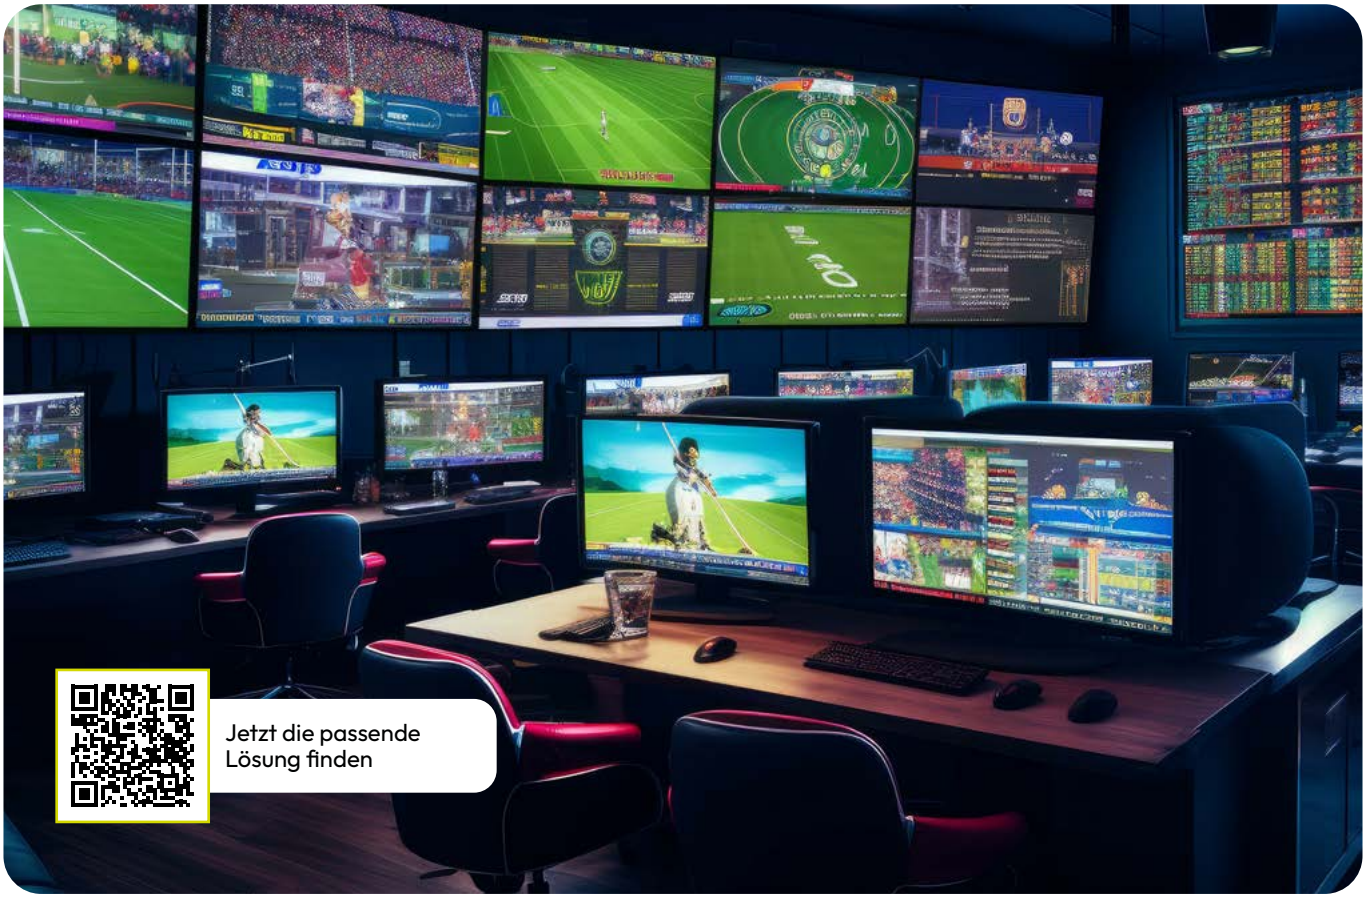

DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer 4K/30Hz

4x2 HDMI Matrix / Multi-Viewer, 4K/30Hz SPDIF, Stereo, RS232

Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte unabhängig von einander / Multi-Viewer bietet 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen (Split-Screen, PIP)





Technische Details

- Wechseln zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten per Fernbedienung, am Gerät selbst oder via RS232-Steuerung
- Muli-Viewer: 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen an HDMI-Ausgang A (primär) oder an HDMI-Ausgang A & B zeitgleich (sekundär) per Fernbedienung oder am Gerät selbst
- Audio-Extractor: Toslink / Stereo (3,5 mm) - Auskopplung / separate Wiedergabe des Audiosignals
- Max. Auflösung: 4K/30Hz
- RS232-Steuerung über Micro USB Anschluss
- Scaler (Umschalter) - Anpassung der HDMI-Ausgabeauflösung (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- Separater Ein-/Ausschalter
- Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4

DS-55345 | EAN 4016032495659 | 4x2 HDMI Matrix / Multi-Viewer, 4K/30Hz SPDIF, Stereo, RS232

DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch
4K/60Hz

Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten ohne lästiges Umstecken und verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte, unabhängig von einander, in 4K UHD Auflösung auf bis zu 2 Wiedergabegeräte





Technische Details

- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- EDID-Management
- ARC (Audio Return Channel)
- Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
- Unterstützt Dolby Vision, HDR10+, HLG
- Audio-Extraktor (Anschluss von Audio-Ausgabegerät über optischen/analogen Anschluss)

DS-55509 | EAN 4016032478966 | 4x2 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbps

DIGITUS® Video Wall Controller, 4 Displays
4K/30Hz

Kombinieren Sie eine Videowand aus 4 zusammengeschalteten 4K UHD Displays (HDMI) - 8 verschiedene Display-Formationen möglich





Technische Details

- Eingangssignal über HDMI (DMI 2.0) oder USB-C (DP 1.2a) in einer maximalen Auflösung von 4K/60Hz
- Ausgabesignal (Video Wall Mode, 4 Displays) über HDMI in einer maximalen Auflösung von 4K/30Hz
- 8 Display-Formationen möglich - 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2
- Audio-Extractor - ermöglicht Auskopplung des Audiosignals, Wiedergabe über separate Lautsprecher über Analgog 3,5 mm Stereo oder Digital S/PDIF

DS-55358 | EAN 4016032501961 | HDMI Video Wall Controller, 4 Bildschirme 4K/30Hz, HDMI, USB-C, Schwarz



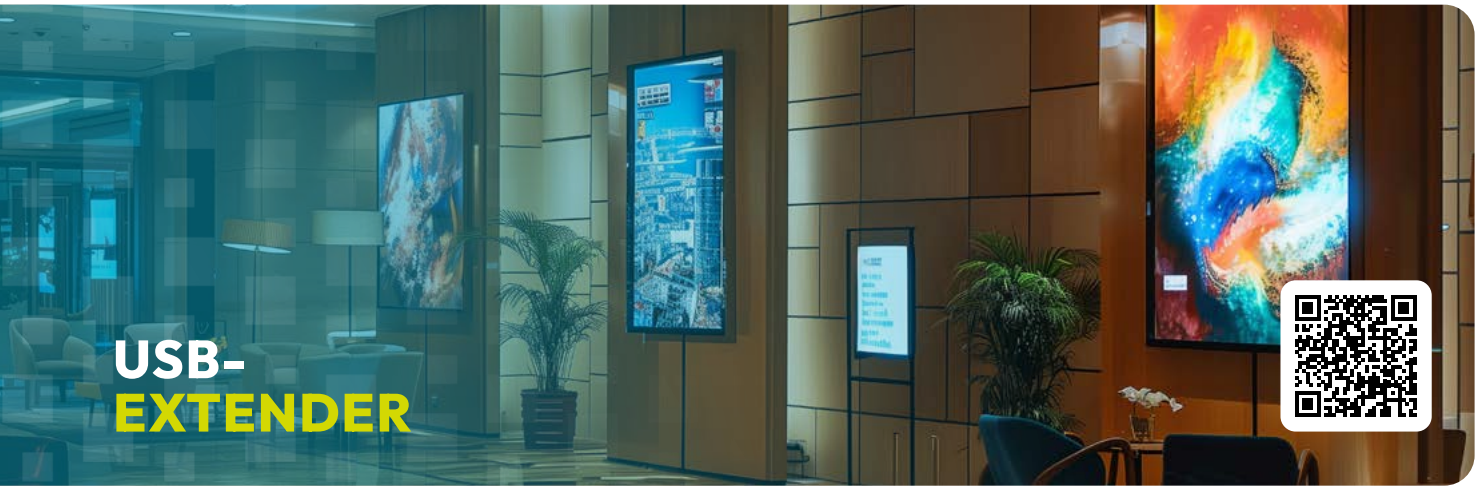

USB-EXTENDER

USB-EXTENDER				
				
Art.-Nr.	**DA-70141**	**DA-70139-2**	**DA-73120**	**DA-73121**
Name	**USB CAT Extender USB 2.0**	**USB CAT Extender USB 1.1**	**USB CAT Extender USB 2.0**	**USB CAT Extender USB 3.2 Gen1**
Max. Entfernung	50m	50m	150m (CAT 6/7) 100m (CAT 5e)	100m (CAT 6A/7) 50m (CAT 5e/6)
USB-A Ports	1	1	4	3
USB-C Port	✗	✗	✗	1
Kabeltypen	Cat 5/5e/6	Cat 5/5e/6/7	Cat 5e/6/7	Cat 5/5e/6/7
USB Version	USB 2.0 (480 Mbps)	USB 1.1	USB 2.0 (480 Mbps)	USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)
Besondere Features	Plug & Play keine Treiber erforderlich Stromversorgung über USB und DC3.5 einfache Instal-lation	Plug & Play keine Treiber erforderlich Stromversorgung über USB einfache Installation	Plug & Play keine Treiber erforderlich Stromversorgung über USB einfache Installation	Plug & Play keine Treiber erforderlich Stromversorgung über USB einfache Installation
Schnittstelle/Sendeeinheit	USB-A	USB-A	USB-A	USB-C
Hot-Plug	✓	✓	✓	✓
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C



INDUSTRIELLE HUBS			
Art.-Nr.	**DA-70260**	**DA-70261**	**DA-70262**
Name	**USB 3.2 Gen 1 Industrielle Hubs 4-Port**	**USB 3.2 Gen 1 Industrielle Hubs 7-Port**	**USB 3.2 Gen 1 Industrielle Hubs 10-Port**
Anzahl Eingänge	7	10	13
Anschlüsse	4x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss 1x USB-B Anschluss 1x DC Jack 1x Terminal Block	7x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss 1x USB-B Anschluss 1x DC Jack 1x Terminal Block	10x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss 1x USB-B Anschluss 1x DC Jack 1x Terminal Block
Montage	Wand-/Tischmontage- und DIN-Rail-Kit für flexible Installationsmöglichkeiten		
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessung	L 104 x B 68 x H 28 mm	L 141 x B 68 x H 28 mm	L 177 x B 68 x H 28 mm
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Besondere Features	Integrierter DC-Stromeingang und Terminal Block für flexible Stromversorgung Zahlreiche Integrierte Schutzfunktionen für den reibungslosen Betrieb Robustes IP30 Metallgehäuse für den industriellen Einsatz		

INDUSTRIELLE HUBS





Art.-Nr.	DA-70263	DA-70264
Name	**USB-A 3.2 Gen 1 Compact Industrielle Hubs 4-Port**	**USB-C/A 3.2 Gen 1 Compact Industrielle Hubs 4-Port**
Anzahl Eingänge	7	7
Anschlüsse	4x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss 1x USB-C Anschluss zur Verbindung mit dem Host-System 1x Terminal Block 1x DC Jack	2x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss 2x USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss 1x USB-C Anschluss Verbindung mit dem Host-System 1x Terminal Block 1x DC Jack
Montage	Wandmontage-Kit für platzsparende Installationsmöglichkeiten	
Farbe	Schwarz	Schwarz
Abmessung	L 93 x B 65,4 x H 27 mm	L 93 x B 65,4 x H 27 mm
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Besondere Features	Kompakter Industrial Hub mit verschraubbaren USB-C und USB-A Ports Maximale Flexibilität und Verbindungssicherheit	







HDMI-KABEL





Längen	HDMI 2.1 Kabel 8K/60Hz Premium	HDMI 2.1 Kabel 8K/60Hz Standard	HDMI 2.0 Kabel 4K/60Hz Standard
1m	DB-330200-010-S	AK-330124-010-S	AK-330107-010-S
2m	DB-330200-020-S	AK-330124-020-S	AK-330107-020-S
3m	DB-330200-030-S	AK-330124-030-S	AK-330107-030-S



DISPLAYPORT-KABEL

DISPLAYPORT - KABEL






Längen	16K DisplayPort 2.1 Kabel 80G, 16K/60Hz Premium	DisplayPort 1.4 Kabel 8K/60Hz Premium	DisplayPort 1.4 Kabel 8K/60Hz Standard	16K DisplayPort 2.1 Kabel 80G, 16K/60Hz Standard
1m	DB-340111-010-S	DB-340201-010-S	AK-340106-010-S	AK-340100-010-S
2m	DB-340111-020-S	DB-340201-020-S	AK-340106-020-S	AK-340100-020-S
3m	-	DB-340201-030-S	AK-340106-030-S	AK-340100-030-S

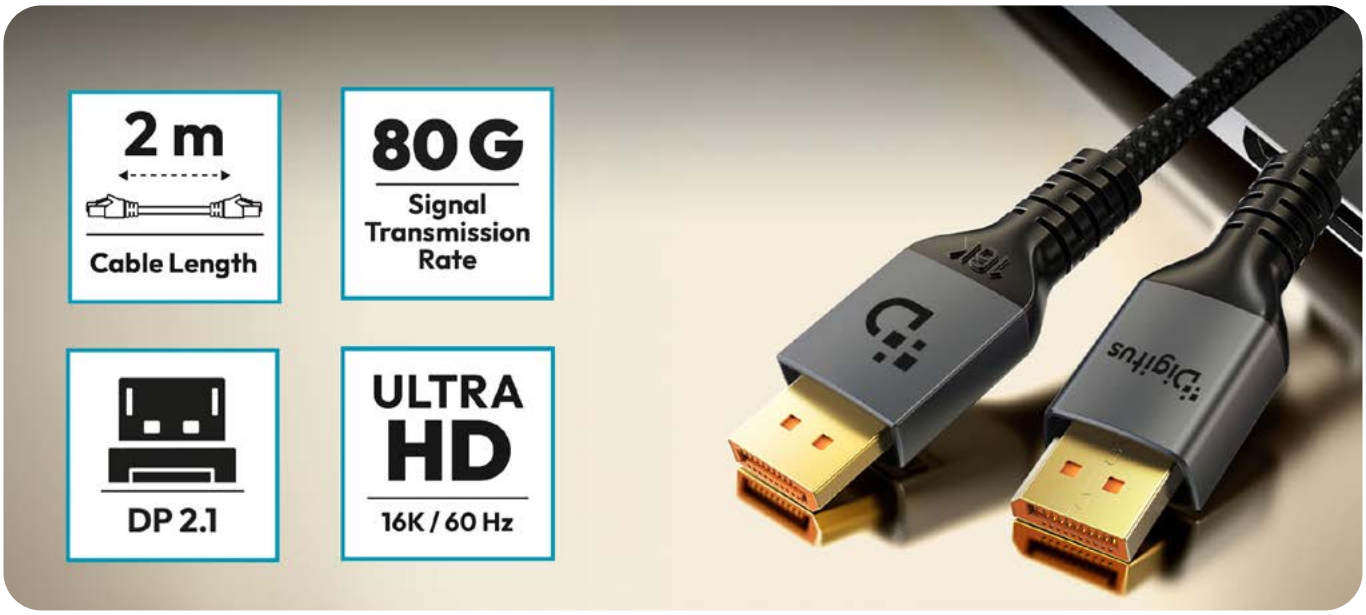



USB-C AV KABEL







Längen	USB-C to USB-C, USB4, V2, 80G, 16K/60Hz, 240W Silikon	USB-C to USB-C, USB4, 40G, 8K/60Hz, 240W Silikon	USB-C to USB-C, USB 3.2 Gen2, 10G, 4K/60Hz, 100W Silikon	USB-C to USB-C, USB4, 40G, 8K/60Hz, 240W Silikon	USB-C to USB-C, USB4, 40G, 8K/60Hz, 240W Premium (Nylon-braided)
0,5m	AK-300350-005-S	AK-300344-005-S	AK-300342-005-S	-	-
1m	AK-300350-010-S	AK-300344-010-S	AK-300342-010-S	AK-300343-008-S	DB-300443-010-S
1,5m	AK-300350-015-S	-	-	-	-
2m	-	AK-300344-020-S	AK-300342-020-S	-	-
3m	-	-	-	-	DB-300443-030-S





AOC-KABEL

AOC–KABEL				
Längen	**HDMI AOC 8K/60Hz Standard**	**HDMI AOC 8K/60Hz Gepanzert**	**Displayport 8K/120Hz Standard**	**USB-C 4K/60Hz Standard**
10m	AK-330126-100-S	AK-330128-100-S	AK-340108-100-S	AK-330160-100-S
15m	AK-330126-150-S	AK-330128-150-S	AK-340108-150-S	AK-330160-150-S
20m	AK-330126-200-S	AK-330128-200-S	AK-340108-200-S	AK-330160-200-S
30m	AK-330126-300-S	AK-330128-300-S	AK-340108-300-S	-
40m	AK-330126-400-S	AK-330128-400-S	AK-340108-400-S	-
50m	AK-330126-500-S	AK-330128-500-S	AK-340108-500-S	-
60m	AK-330126-600-S	AK-330128-600-S	AK-340108-600-S	-
70m	AK-330126-700-S	AK-330128-700-S	AK-340108-700-S	-
80m	AK-330126-800-S	AK-330128-800-S	AK-340108-800-S	-
90m	AK-330126-900-S	AK-330128-900-S	AK-340108-900-S	-
100m	AK-330126-1000-S	AK-330128-1000-S	AK-340108-1000-S	-



VIDEO-ADAPTER







Längen	USB-C - HDMI Adapter 4K/30Hz	USB-C - HDMI Adapter 4K/60Hz	USB-C - DisplayPort Adapter 8K/30Hz	HDMI - DisplayPort Adapter 4K/60Hz	HDMI - DisplayPort Converter 4K/60Hz
0,2m	-	-	-	AK-340415-002-S / DB-340415-002-S	AK-330101-002-S
0,3m	-	-	-	-	-
1m	-	-	DB-300334-010-S	AK-340303-010-S	-
1,8m	DA-70821	-	-	-	-
2m	-	-	AK-300334-020-S / DB-300334-020-S	AK-340303-020-S	AK-330111-020-S
3m	-	-	-	AK-340303-030-S	-
5m	-	AK-300330-050-S	-	-	-





KONFERENZ-LÖSUNGEN

DIGITUS® Full Motion TV-Wandhalterung 37-80“

Volle Beweglichkeit (Schwenken, Neigen, Verschieben) für eine optimale Positionierung bei hoher Traglast (60 kg max.) und breiter Kompatibilität (Displays von 37-80“ max.)

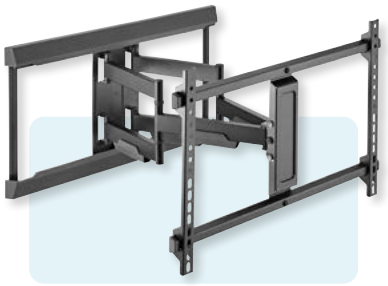

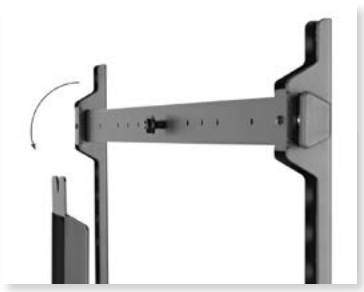

Technische Details

- Display-Größe 37-80“
- Maximale Traglast: 60 kg
- Ausziehbar (Tiefe: 6,3 bis 53,6 cm)
- Schwenken des Displays +60 bis -60°
- Neigen des Displays: +5 bis -10°
- Horizontale Justierung (Drehen): +3 bis -3°
- Arme lassen sich seitlich individuell verschieben und an der gewünschten Position arretieren
- Integriertes Kabelmanagement
- VESA-Kompatibilität: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
- Geeignet für Flat & Curved TV
- Material: Stahl
- Abmessungen (eingeklappt): B 66,5 x H 35 x T 6,3 cm
- Gewicht: 7,75 kg
- Farbe: Matt-Schwarz, pulverbeschichtet

DA-90454 | EAN 4016032489191 | Full-Motion TV-Wandhalterung 37-80“, 60 kg Belastung max.





SCANNE MICH

DIGITUS® Produktübersichtstabellen

PRODUKTVERGLEICHE LEICHT GEMACHT!

Wir haben unser umfangreiches Sortiment an Produktkategorien nun in Vergleichstabellen zusammengefasst, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktionen und Details bieten.

Übrigens: Die Vergleichstabelle finden Sie natürlich auch auf der jeweiligen Produktseite.

Um sie anzusehen, scrollen Sie im Webshop bis zum Ende der Produktdetailseite und laden Sie das PDF aus dem Download-Bereich herunter.

Unsere Matrix-Übersichten stehen unter anderem in den folgenden Kategorien als PDF-Dateien zum Download bereit:


AUDIO & VIDEO


USB-KABEL


INDUSTRIEKOMPONENTEN


ERGONOMIE


DATENSCHRÄNKE


DOCKING STATIONEN

ERGONOMISCH ANGEORDNET, OPTIMAL ORGANISIERT

GANZHEITLICHE ARBEITSPLATZGESTALTUNG

Mit unserem umfassenden Sortiment können Sie ganze Büros ausstatten oder einzelne Arbeitsplätze für das Homeoffice einrichten. Bei DIGITUS® finden Sie das passende Zubehör für eine moderne, funktionale und vor allem gesunde Gestaltung Ihres geplanten Arbeitsplatzes. Ein gut organisierter Schreibtisch ist die ideale Grundlage für effektives Arbeiten.

Mehr erfahren

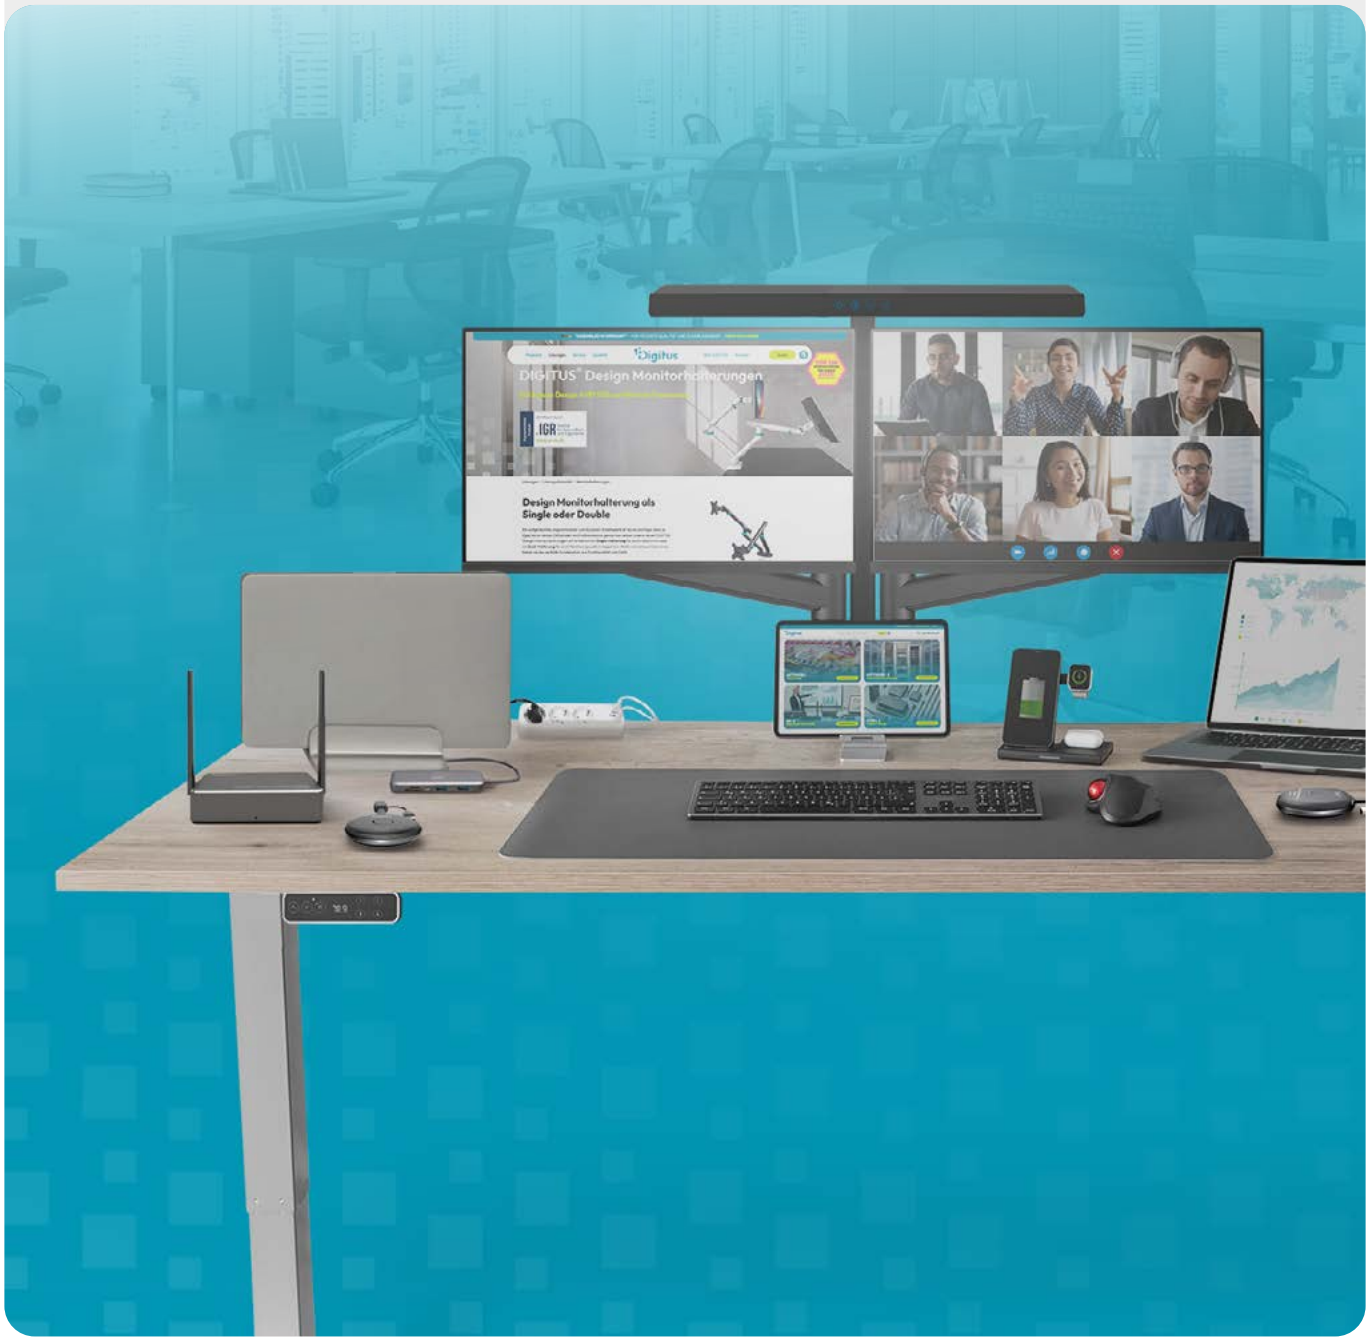

DIGITUS® Pop-Out Video Wall Monitorhalterung
45-70“

Pop-Out-Funktion: bietet schnellen Zugang für Installation und Wartung und erlaubt eine präzise Ausrichtung Ihrer Videowände



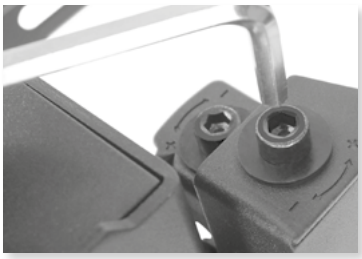

Technische Details

- Pop-Out-Funktion - Schneller Zugang für Installation und Wartung
- Unterstütze Bildschirmgrößen: 45“ - 70“
- Maximale Traglast: 70 kg
- Feinjustierung: Tiefe 20 mm / Höhe 25 mm
- Neigungsbereich: +4° bis -2°
- Bildschrim-Level: +3° bis -3°
- VESA-Kompatibilität: 200x200,300x200 ,400x200,300x300,400x300,400x400, 600x400
- Präzise Display-Ausrichtung: Höhen-/ Tiefenanpassung
- Schnellverriegelung: Verriegelt/entriegelt das Display
- Pop-Out Lock System: sorgt für Sicherheit, indem es die Möglichkeit eines versehentlichen Herausspringens verhindert
- Anti-Diebstahl-Sicherungsloch: für zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entfernen (zusätzliches Vorhängeschloss erforderlich)
- Montageart: Wandmontage
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Pulverbesichtung
- Abmessungen (zusammengeklappt): B 67 x H 52,4 x T 9,5 cm
- Gewicht: 10,55 kg

DA-90446 | EAN 4016032481935 | Pop-out Video-Wandhalterung 45-70“ Bildschirmgröße,70 kg max,Anti-Diebstahlloc



DIGITUS® TV Präsentationswagen 37-70“

Zur flexiblen Präsentation in Meetingräumen oder Schulen





Technische Details

- Höhe einstellbar zwischen 186 bis 218cm
- Maximalgewicht TV 50kg
- Fernseher kann hochkant oder quer montiert werden
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 10°
- DVD Player Regal 43 x 33 cm und 5kg Maximalgewicht
- VESA bis zu 600 x 400
- Abmessungen (freistehend): 2180x910x683 mm (HxBxT)
- Gewicht: 21,9kg

DA-90370 | EAN 4016032428589 | TV-Wagen für Bildschirme bis zu 178 cm fahrbar, VESA max. 600x400

DIGITUS® TV Präsentationswagen 37-70“

Der kompakte TV-Wagen bietet einen mobilen Einsatz für TVs bis 70“ und einem Maximalgewicht von zu zu 50 kg



Technische Details

- Unterstützte Monitorgrößen: 37 - 70“
- Maximale Traglast: 50 kg
- Höhenverstellbar: 4 Positionen (128,5/134, 139,5, 145 cm) für eine optimale Betrachtungsposition
- Frei schwenkbares Design: einfache Einstellung nach vorne oder hinten für bessere Sicht und weniger Blendung
- Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus (2x Rollen): können nach Belieben bewegt oder angehalten werden
- Kabelmanagement: hält alles organisiert
- Praktische Ablage (40,4 x 25 cm, maximale Traglast: 5 kg) für Notebook, Player, etc.
- VESA-Kompatibilität: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Neigungsbereich: +5° bis -12°
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Abmessungen: B 87,1 x H 166,5 (max.) x T 67,8 cm

DA-90447 | EAN 4016032481850 | TV-Wagen mit Ablage 37-70“, schwarz

DIGITUS® Universelle TV-Deckenhalterung mit Teleskop-Höhenverstellung

Variable Deckenhalterung für Flat- und Curved Displays bis 86“ / 50 kg, höhenverstellbar



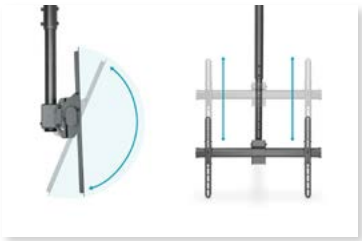

Technische Details

- Geeignet für TVs/Monitore von 37“ bis 86“
- Maximale Traglast: 50 kg max.
- Quick-Release-Funktion - einfaches Anbringen und Entfernen von Displays
- VESA-Befestigungsmaße: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- Schwenkbar: 360° (+180° bis -180°)
- Neigbar: -25° bis 0° (für optimalen Blickwinkel)
- Drehbar: +3° bis -3° (für Feinjustierung)
- Variable Höhenverstellung: 56 - 91 cm (Mittelpunkt VESA-Halterung bis Montagesockel)
- Material: Stahl
- Gewicht: 5,5 kg
- Farbe: Schwarz

DA-90421 | EAN 4016032475095 | Monitor/TV-Deckenhalterung 37-86“, 50 kg max,560-910 mm, schwarz

ENTDECKE WEITERE BROSCHÜREN!

**Unsere weiteren Broschüren sind jetzt online einsehbar.
Entdecke spannende Inhalte und hilfreiche Informationen auf einen Blick.**



ENTDECKEN SIE MEHR VON DIGITUS®

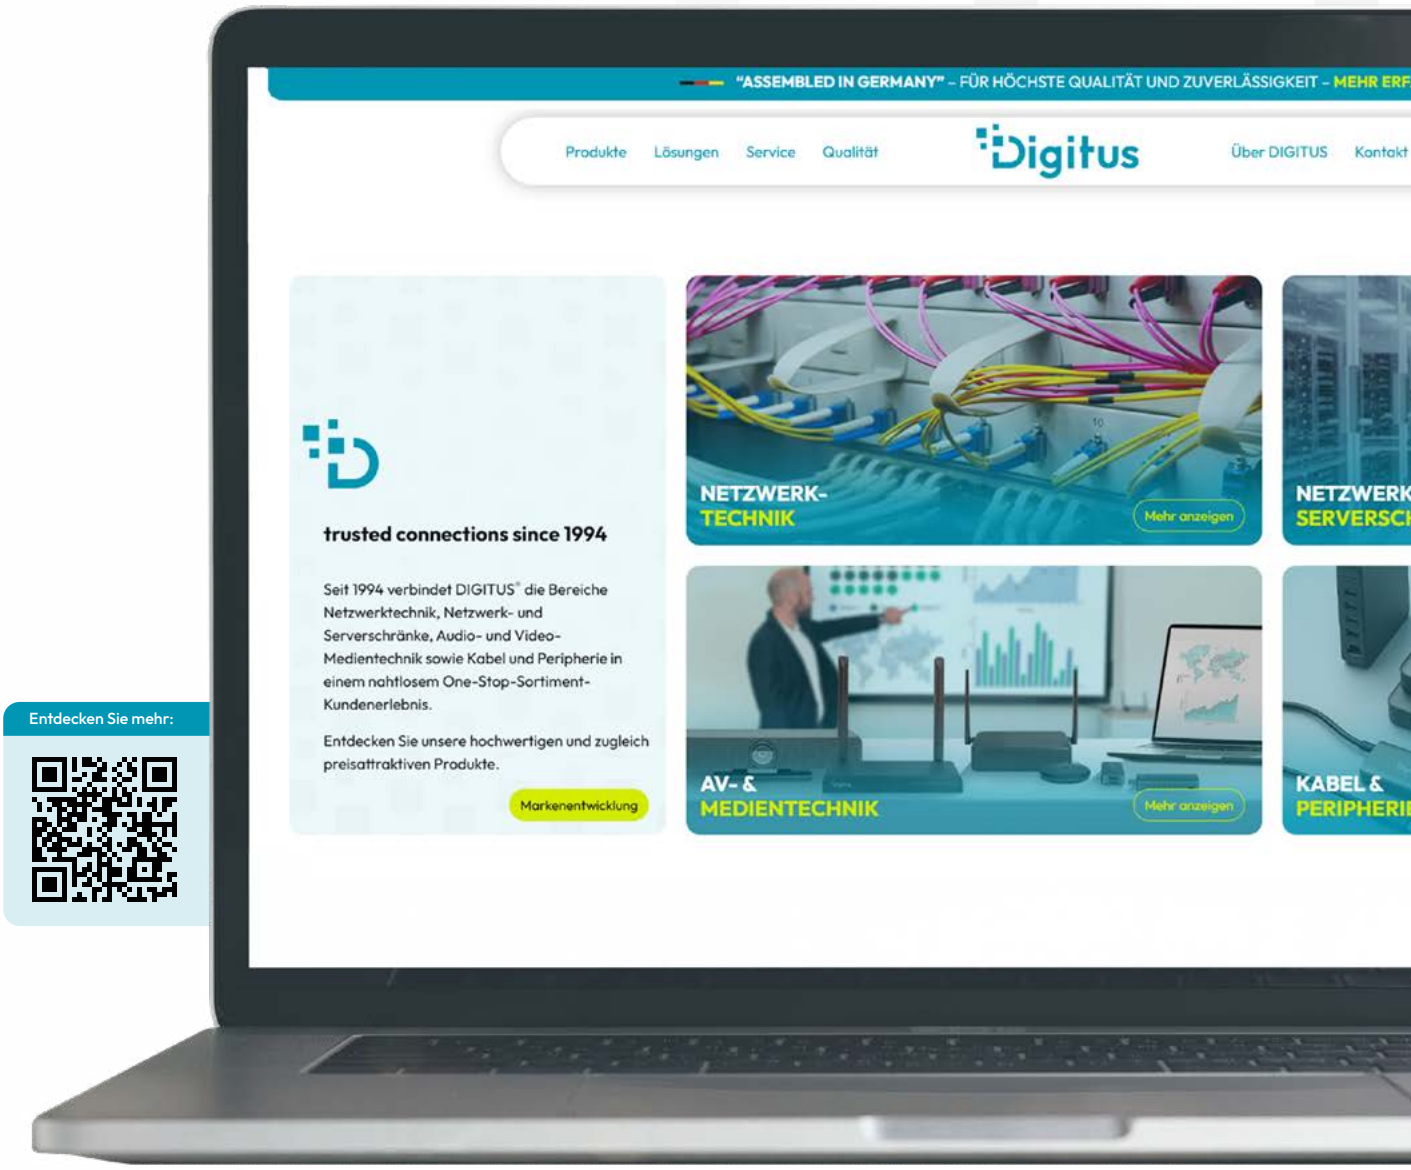

Entdecken Sie mehr:

Digitus

www.digitus.com

DM-30464

Die genannten Markennamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Abweichungen vom Abbild, Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit, nur solange der Vorrat reicht. 08/2026