

NETZWERK- & SERVERSCHRANK LÖSUNGEN

Digitus

DE

- FREISTEHENDE NETZWERK- UND SERVERSCHRÄNKE
- NETZWERKSCHRÄNKE ZUR WANDMONTAGE
- ZUBEHÖR



Die ASSMANN Electronic GmbH mit Firmensitz im nordrheinwestfälischen Lüdenscheid wurde 1969 gegründet und ist heute – als Teil der ASSMANN Holding GmbH – ein international operierender Lösungsanbieter für hochwertige Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur-Produkte. Unter dem Dach der Holding vereinen sich zehn weitere Tochtergesellschaften mit Standorten in:

Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen, der Türkei, China, Taiwan und Hongkong

Das vielfältige Produktportfolio der etablierten Eigenmarke DIGITUS® wird weltweit über IT-Distributoren, Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, den eCommerce Channel und Corporate Resellern vertrieben.



DIGITUS® by ASSMANN

Ob öffentlicher Sektor, Industrie, Großkonzern oder Einzelbüro – mit dem Sortiment von DIGITUS® bietet ASSMANN seinen Kunden strukturierte Gebäudeverkabelung und ermöglicht Ihnen die smarte Vernetzung moderner Arbeitswelten.

Dazu zählen Produkte und Lösungen für:

- Datennetzwerktechnik
- Netzwerk- und Serverschränke
- Installationskabel und Zubehör
- Aktive und passive Netzwerkkomponenten

Digitale Kompetenz – ASSMANN

Kunden profitieren nicht nur von der umfassenden, zertifizierten und kompatiblen Produktpalette, mit der Sie alle Bedarfe abdecken können, sondern insbesondere von den vielen innovativen digitalen Services, E-Tools und Trade-Marketing-Maßnahmen, welche ASSMANN Ihnen maßgeschneidert zur Optimierung des gemeinsamen Online-Geschäfts anbietet.

Diese umfassen u.a. zielgruppenspezifisch anpassbare, auf der Kundenwebsite implementierbare Produktfinder für Online-Shops, clevere direkte Shop-Integrationen der DIGITUS®-Markenwelt oder auch praktische Artikelstammdaten-Downloads wie z.B. ETIM.

Mit dem vielschichtigen Produkt- & Experten-Know-how treibt ASSMANN sein nachhaltiges Wachstum auf internationaler Ebene weiter voran.



NETZWERK- & SERVERSCHRÄNKE FREISTEHEND

Seite

• Unique Serie	5
• Unique Light Serie	11
• Unique Server-N Serie	13
• Industrieschränke	17



NETZWERKSCHRÄNKE ZUR WANDMONTAGE

Seite

• Unique Serie	20
• Unique Serie - zweiteilig, schwenkbar	22
• Outdoor-Wandgehäuse	24
• SOHO Pro - 19 Zoll	26
• SOHO Pro - 10 Zoll	28
• SOHO Slim	30
• Slim	31
• Universal 19-Zoll	33



SCHRANKZUBEHÖR

Seite

• Kabelmanagement	34
• Fachböden	35
• C-Profil-Schienen	35
• Lüftereinheiten	36
• Sockel	36
• Zusätzliche Komponenten	37
• Abschließbare Schubladen	38
• Ersatzschlüssel	38
• Füße und Rollen	39

NETZWERK- UND SERVERSCHRÄNKE

FREISTEHEND

Die freistehenden DIGITUS® Netzwerk- und Serverschränke bieten Lösungen für strukturierte IT-Infrastrukturen, Serverräume und anspruchsvolle Netzwerkkumgebungen.

Je nach Anforderung stehen verschiedene Serien mit Fokus auf Stabilität, Kabelmanagement, Belüftung und Traglast zur Verfügung.

Unique Serie

- Netzwerkschränke für professionelle IT- und Netzwerkverkabelung
- Hohe Traglast bis 1.200 kg
- Flexible Kabeleinführung und integriertes Kabelmanagement

Unique Light Serie


- Netzwerkschränke mit reduziertem Serienumfang
- Traglast bis 800 kg
- Geeignet für klassische Netzwerk- und Verteileranwendungen

Unique Server-N Serie

- Serverschränke für Server, USV und aktive Komponenten
- Front- und Rücktür aus 70 % perforiertem Stahl
- Hohe Traglast bis 1.200 kg und integrierte PDU-Halterungen

Industrie-Netzwerkschränke IP55

- Für anspruchsvolle Industrieumgebungen im Innenbereich
- Schutzart IP55
- Hohe Traglast bis 1.500 kg und geschützte Kabeleinführung

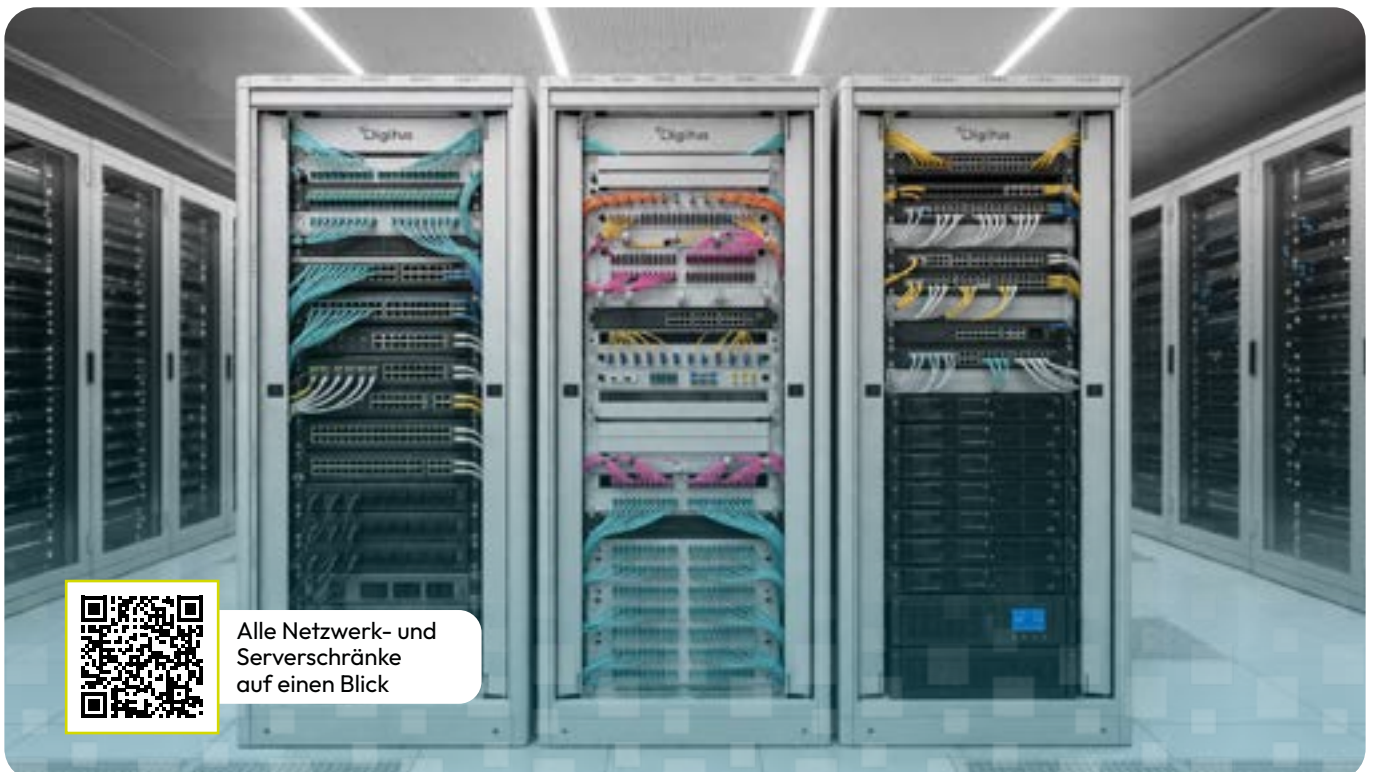

Alle Netzwerk- und Serverschränke auf einen Blick

Netzwerkschrank Unique Serie

600, 800 mm Breite - 600, 800, 1000, 1200 mm Tiefe


Die DIGITUS® Netzwerkschränke der Unique Serie verbinden maximale Stabilität mit optimaler Flexibilität im Kabelmanagement, für die hohen Anforderungen der

modernen IT-Infrastruktur mit den verschiedensten Anwendungsszenarien.



Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Fronttür aus komplettem Stahlrahmen mit zertifiziertem Sicherheitsglas, einteilig
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333 an der Fronttür
- Stahlrücktür mit Rundschloss inkl. Schlüssel Typ 333, zweiteilig (800 mm breite Schränke); einteilig (600 mm breite Schränke)
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür, 1-Punkt Verriegelung an der Rücktür (inkl. Verriegelungshilfe oben und unten)
- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung
- Inkl. 4 Stück Nivellierfüße M10, beigelegt
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, stufenlos verstellbar
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind galvanisch verzinkt und gegenläufig mit den Höheneinheiten nummeriert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind für erhöhte Stabilität mit Tiefenstreben verbunden
- Hohe Traglast der 482,6 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1.200 kg
- Umlaufende Profillochung im Inneren für erweiterte Montagemöglichkeiten
- Vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite (800 mm breite Schränke)
- Modulares, offenes Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Kabeleinlass im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis (ab 800 mm Tiefe)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie ausgestattet mit einem aufgesetzten, abnehmbaren Deckel
- Erdungspunkte im Schrank und an abnehmbaren Türen/Wänden
- Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert (Schrank bei Bedarf komplett zerlegbar)
- Andere Farben und Türvariationen sind auf Anfrage erhältlich

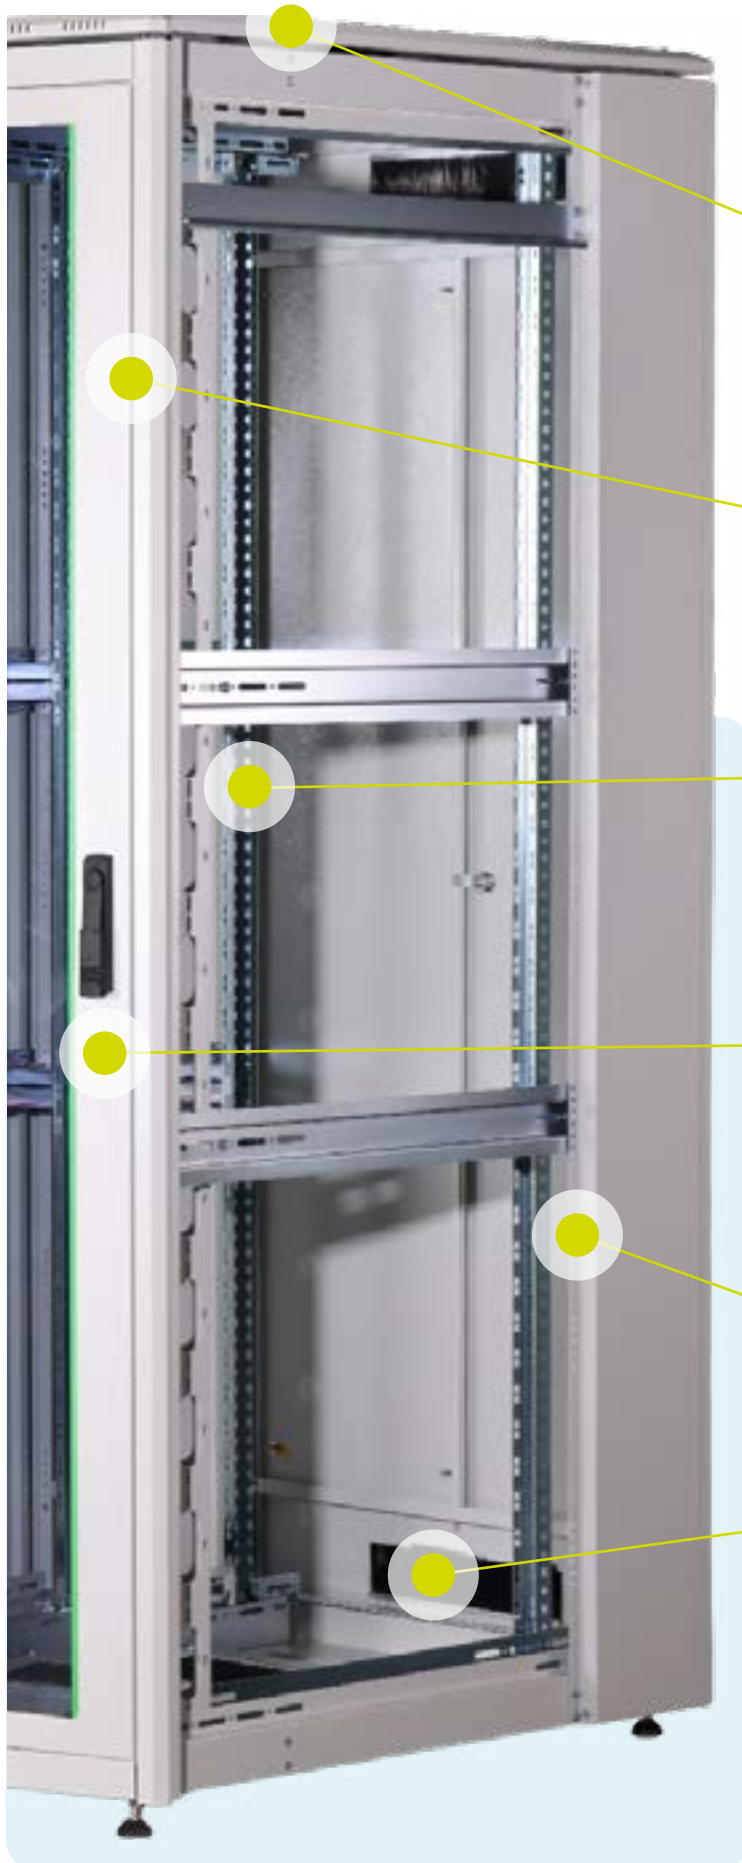

Netzwerkschrank Unique Serie

Dach

- Spezielle Konstruktion für Lüftermontage
- Abnehmbarer Deckel mit Distanzbolzen für optimale Luftströmung



Seitenteile

- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreierschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung



Vertikale Kabelmanagement-Kanäle

- Mit Abdeckung
- Bei Schränken ab 800 mm Breite




Stahl-Fronttür mit Sicherheitsglas

- 120° Türöffnungswinkel
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333



482,6 mm (19'')-Profilschienen

- 1.200 kg Traglast



Kabeleinlässe


- Bürstenleisten links und rechts (Dach und Boden) bei Schränken ab 800 mm Breite
- Modulares, öffnenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Bürstenleisten oben und unten an der Schrankrückseite (ab 26HE)
- Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis (ab 800 mm Tiefe)



482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie
600x600 mm (BxT)


Technische Zeichnung

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 22U-6/6-1	4016032331100	22	Grau	RAL 7035
DN-19 22U-6/6-B-1	4016032332220		Schwarz	RAL 9005
DN-19 26U-6/6-1	4016032331131	26	Grau	RAL 7035
DN-19 26U-6/6-B-1	4016032343592		Schwarz	RAL 9005
DN-19 32U-6/6-1	4016032331049	32	Grau	RAL 7035
DN-19 32U-6/6-B-1	4016032337959		Schwarz	RAL 9005
DN-19 36U-6/6-1	4016032332299	36	Grau	RAL 7035
DN-19 36U-6/6-B-1	4016032332305		Schwarz	RAL 9005
DN-19 42U-6/6-1	4016032331179	42	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-6/6-B-1	4016032353317		Schwarz	RAL 9005

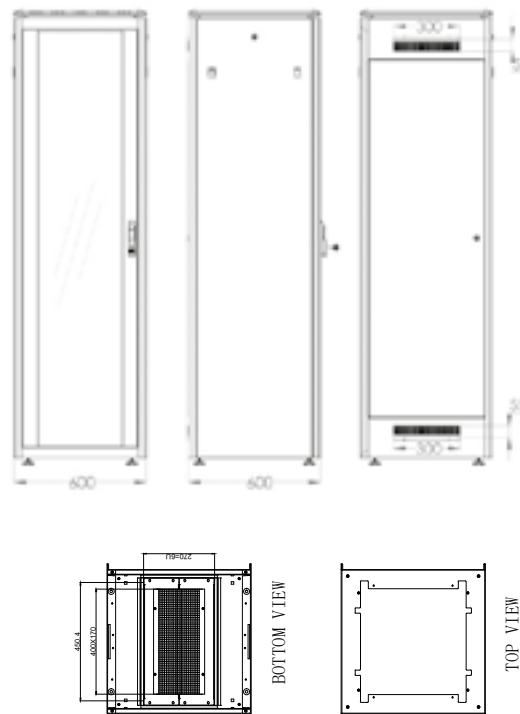

Technische Zeichnung

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie
600x800 mm (BxT)


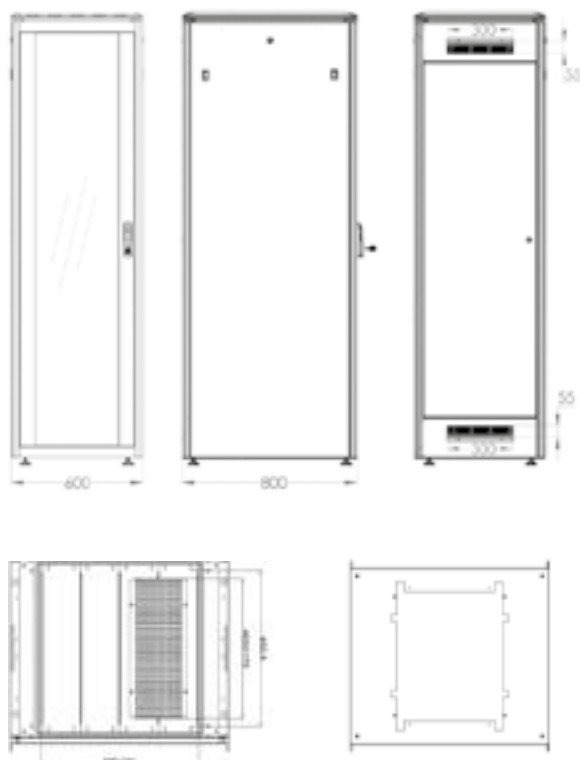


Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 22U-6/8-1	4016032331117	22	Grau	RAL 7035
DN-19 22U-6/8-B-1	4016032332244		Schwarz	RAL 9005
DN-19 26U-6/8-1	4016032331148	26	Grau	RAL 7035
DN-19 26U-6/8-B-1	4016032332268		Schwarz	RAL 9005
DN-19 32U-6/8-1	4016032331155	32	Grau	RAL 7035
DN-19 32U-6/8-B-1	4016032332282		Schwarz	RAL 9005
DN-19 36U-6/8-1	4016032332312	36	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-6/8-1	4016032331056		Grau	RAL 7035
DN-19 42U-6/8-B-1	4016032332435	42	Schwarz	RAL 9005

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie 600x1000 mm (BxT)

Technische Zeichnung

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 26U-6/10-1	401603232251	26	Grau	RAL 7035
DN-19 26U-6/10-B-1	4016032377962		Schwarz	RAL 9005
DN-19 42U-6/10-1	4016032332381	42	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-6/10-B-1	4016032332398		Schwarz	RAL 9005

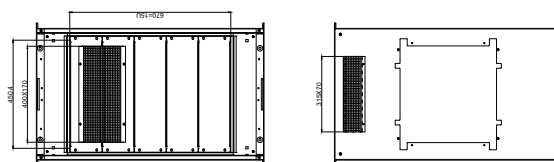
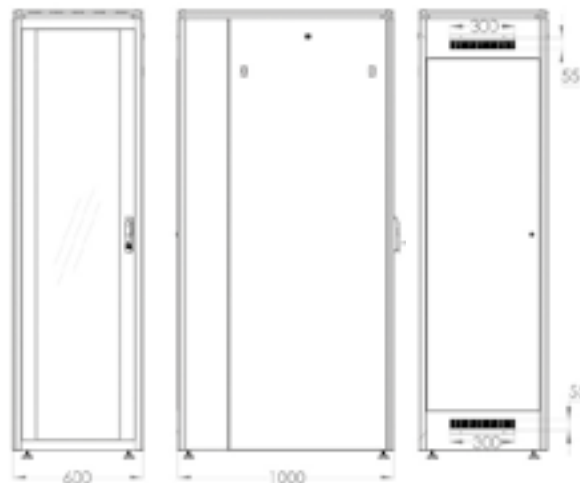


DIGITUS® - ASSEMBLED IN GERMANY

Fertigung unserer Netzwerk- und Serverschränke sowie Spleißboxen an unserem Hauptsitz in Lüdenscheld - Deutschland.

Technische Zeichnung

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie 800x800 mm (BxT)

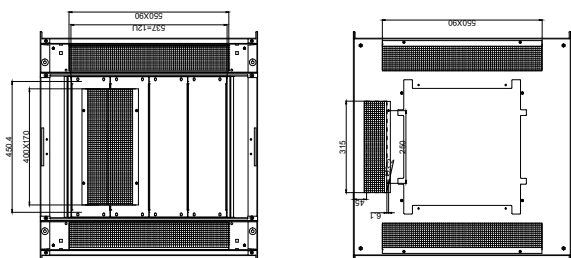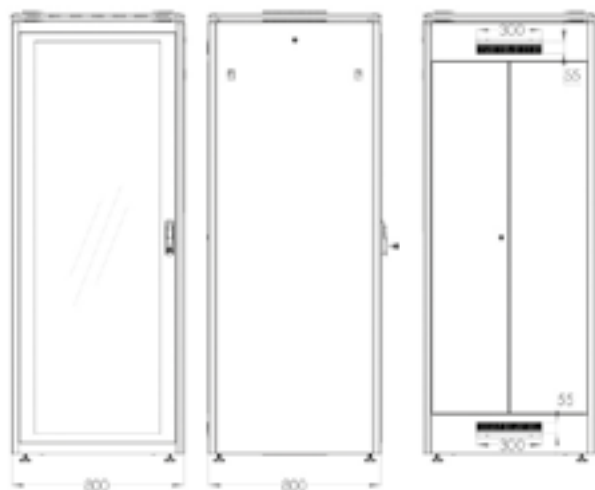


Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 22U-8/8-1	4016032331124	22	Grau	RAL 7035
DN-19 22U-8/8-B-1	4016032344322		Schwarz	RAL 9005
DN-19 26U-8/8-1	4016032353515	26	Grau	RAL 7035
DN-19 32U-8/8-1	4016032331162	32	Grau	RAL 7035
DN-19 32U-8/8-B-1	4016032343394		Schwarz	RAL 9005
DN-19 36U-8/8-1	4016032332329	36	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-8/8-1	4016032334217	42	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-8/8-B-1	4016032343585		Schwarz	RAL 9005
DN-19 47U-8/8-1	4016032166740	47	Grau	RAL 7035

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie
800x1000 mm (BxT)


Technische Zeichnung

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 26U-8/10-1	4016032341161	26	Grau	RAL 7035
DN-19 26U-8/10-B-1	4016032370789		Schwarz	RAL 9005
DN-19 42U-8/10-1	4016032331186	42	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-8/10-B-1	4016032324442		Schwarz	RAL 9005
DN-19 47U-8/10-1	4016032353522	47	Grau	RAL 7035

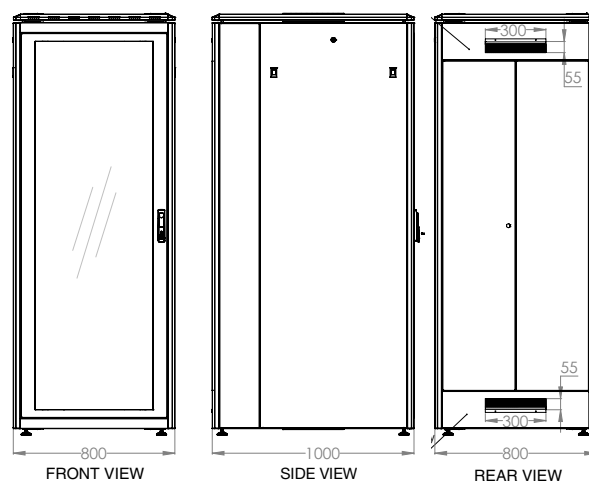

DIGITUS® - ALLES AUS EINER HAND

Maßgeschneiderte OEM-Lösungen für Ihr Unternehmen. Von der Idee bis zur Serienfertigung.

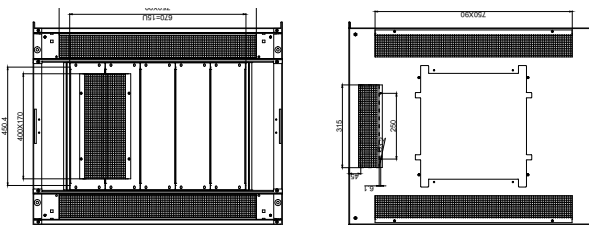


Technische Zeichnung

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie
800x1200 mm (BxT)



Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-19 42U-8/12-1	4016032361879	42	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-8/12-1B	4016032364276		Schwarz	RAL 9005

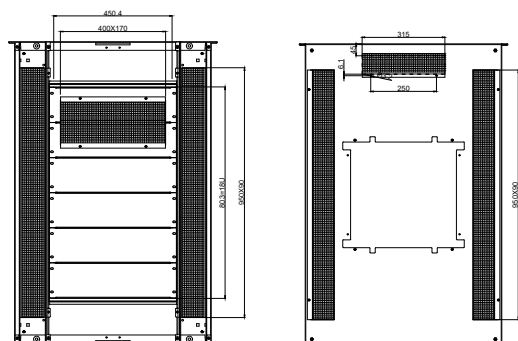

DIGITUS® - PRODUKTVERGLEICHSTABELLEN

Die Produktmatrizen für Server- und Netzwerkschränke ermöglichen einen schnellen Vergleich von Ausstattung und Einsatzbereichen – für die passende Infrastruktur-Lösung auf einen Blick.




Netzwerkschrank Unique Light Serie

800 mm Breite - 800, 1000 mm Tiefe

Die DIGITUS® Netzwerkschränke der Unique Light Serie verbinden hohe Stabilität mit großer Flexibilität im Kabelmanagement, für die hohen Anforderungen der

modernen IT-Infrastruktur mit den verschiedensten Anwendungsszenarien.




Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Fronttür aus komplettem Stahlrahmen mit zertifiziertem Sicherheitsglas, einteilig
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333 an der Fronttür
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- 120° Türöffnungswinkel der Fronttür
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür, 1-Punkt Verriegelung an der Rücktür (inkl. Verriegelungshilfe oben und unten)
- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung
- Abnehmbare Rückwand mit Vorreiberschloss Typ 333
- Inkl. 4 Stück Nivellierfüße M10, beigelegt
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, stufenlos verstellbar
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind galvanisch verzinkt und gegenläufig mit den Höheneinheiten nummeriert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind für erhöhte Stabilität mit Tiefenstreben verbunden
- Traglast der 482,6 mm (19")-Profilschienen von bis zu 800 kg
- Modulares, offenes Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Umlaufende Profillochung im Inneren für erweiterte Montagemöglichkeiten
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis (ab 800 mm Tiefe)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie ausgestattet mit einem aufgesetzten, abnehmbaren Deckel
- Erdungspunkte im Schrank und an abnehmbaren Türen/Wänden
- Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert (Schrank bei Bedarf komplett zerlegbar)
- Andere Farben und Türvariationen sind auf Anfrage erhältlich

Netzwerkschrank Unique Light Serie

Dach

- Spezielle Konstruktion für Lüftermontage
- Abnehmbarer Deckel mit Distanzbolzen für optimale Luftströmung



Seitenteile

- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung



Stahl-Fronttür mit Sicherheitsglas

- 120° Türöffnungswinkel
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333



Rückwand

- Abnehmbare Rückwand mit Vorreiberschloss Typ 333



Kabeleinlässe



- Bürstenleisten links und rechts (Dach und Boden) bei Schränken ab 800 mm Breite
- Modulares, öffnenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis (ab 800 mm Tiefe)



482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Light Serie 800x800 mm (BxT)

Technische Zeichnung



Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-31200	4016032505006	42	Grau	RAL 7035
DN-31200-B	4016032505013		Schwarz	RAL 9005

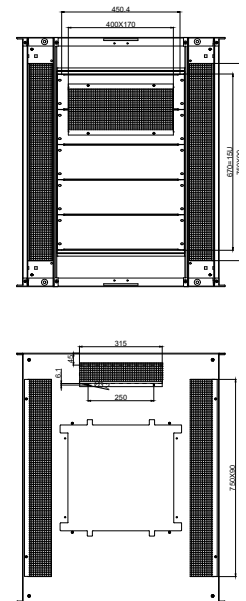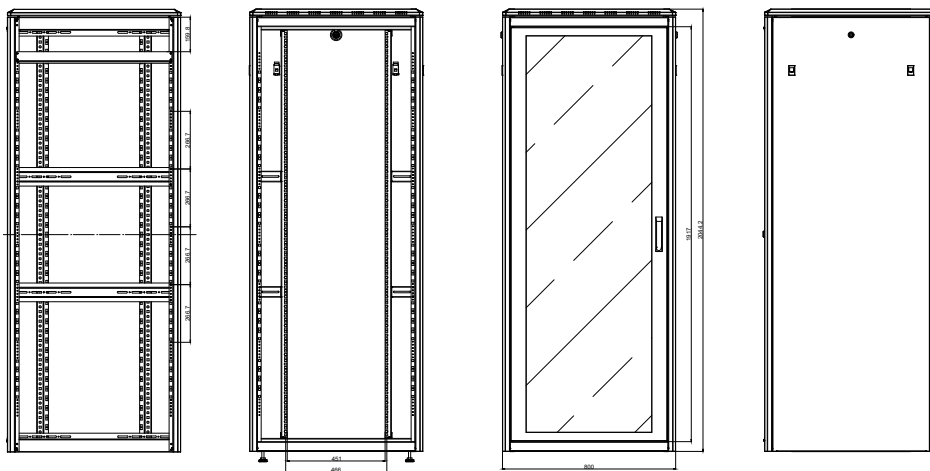

482,6 mm (19") Netzwerkschrank Unique Light Serie 800x1000 mm (BxT)

Technische Zeichnung

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-31201	4016032505020	42	Grau	RAL 7035
DN-31201-B	4016032505037		Schwarz	RAL 9005

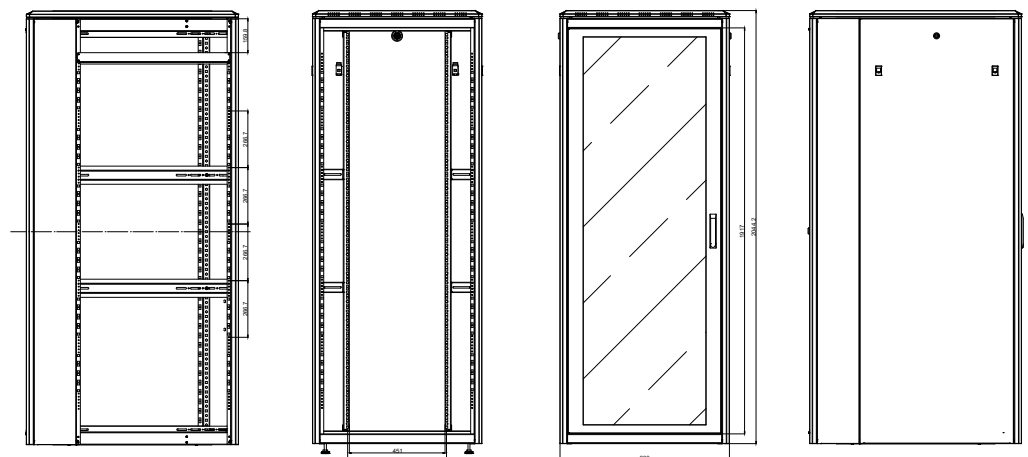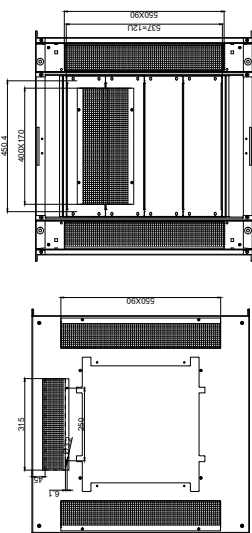

Serverschrank Unique Server-N Serie **600, 800 mm Breite - 1000, 1200 mm Tiefe**

Die DIGITUS® Serverschränke der Unique Server-N Serie verbinden maximale Stabilität mit optimaler Flexibilität im Kabelmanagement, für die hohen Anforderungen

der modernen IT-Infrastruktur mit den verschiedensten Anwendungsszenarien.



Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Front- und Rücktür aus 70% perforiertem Stahl
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333 an der Front- und Rücktür
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- 120° Türöffnungswinkel der Fronttür
- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung
- Abnehmbare Rückwand mit Vorreiberschloss Typ 333
- Inkl. 4 Stück Nivellierfüße M10, beigelegt
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, stufenlos verstellbar
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind galvanisch verzinkt und gegenläufig mit den Höheneinheiten nummeriert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind für erhöhte Stabilität mit Tiefenstreben verbunden
- Hohe Traglast der 482,6 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1.200 kg
- Vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite
- Umlaufende Profillochung im Inneren für erweiterte Montagemöglichkeiten
- Modulares, offenes Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Kabeleinlass im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Integrierte PDU-Halterungen im hinteren Schrankbereich links und rechts
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis (ab 800 mm Tiefe)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie ausgestattet mit einem aufgesetzten, abnehmbaren Deckel
- Erdungspunkte im Schrank und an abnehmbaren Türen/Wänden
- Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert (Schrank bei Bedarf komplett zerlegbar)
- Andere Farben und Türvariationen sind auf Anfrage erhältlich



Serverschrank Unique Server-N Serie

Dach

- Spezielle Konstruktion für Lüftermontage
- Abnehmbarer Deckel mit Distanzbolzen für optimale Luftströmung



Seitenteile

- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreißerschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung



Front- und Rücktür aus 70% perforiertem Stahl

- Fronttür einteilig, Rücktür zweiteilig
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333




Kabelkanäle und PDU-Halterungen

- Kabelkanäle mit Abdeckung vorne
- PDU Halterungen hinten



482,6 mm (19")-Profilschienen

- 1.200 kg Traglast



Kabeleinlässe

- Bürstenleisten links und rechts (Dach und Boden) bei Schränken ab 800 mm Breite
- Modulares, offenes Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten und Kabeleinlass
- Bürstenleiste rückseitig im Dachchassis




482,6 mm (19") Serverschrank Unique Server-N Serie
600x1000 mm (BxT)


Technische Zeichnung

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-31300	4016032505044	26	Grau	RAL 7035
DN-31300-B	4016032505099		Schwarz	RAL 9005
DN-31301-B*	4016032505105		Grau	RAL 7035
DN-31302-B	4016032505129	42	Schwarz	RAL 9005

*mit Glas-Fronttür

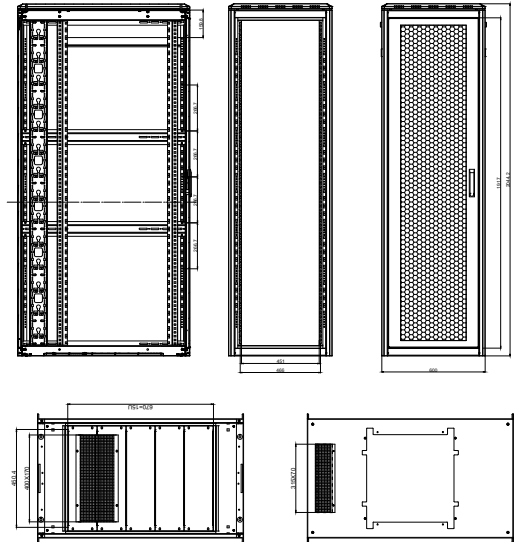

Technische Zeichnung

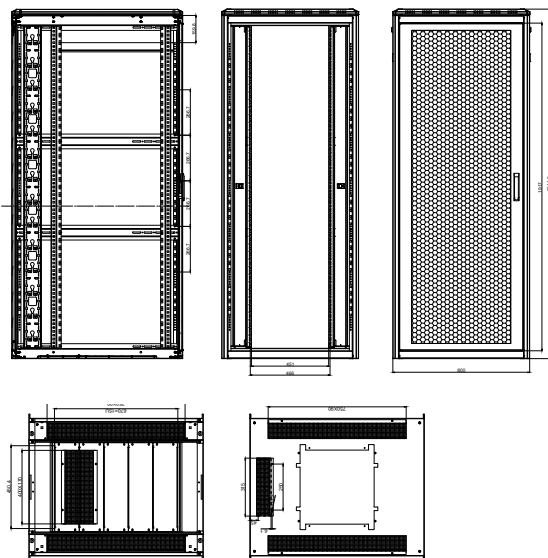


482,6 mm (19") Serverschrank Unique Server-N Serie
800x1000 mm (BxT)

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-31303	4016032505136	42	Grau	RAL 7035
DN-31303-B	4016032505143		Schwarz	RAL 9005
DN-31306*	4016032509233		Grau	RAL 7035

* geteilte Front- und Rücktür

Technische Zeichnung

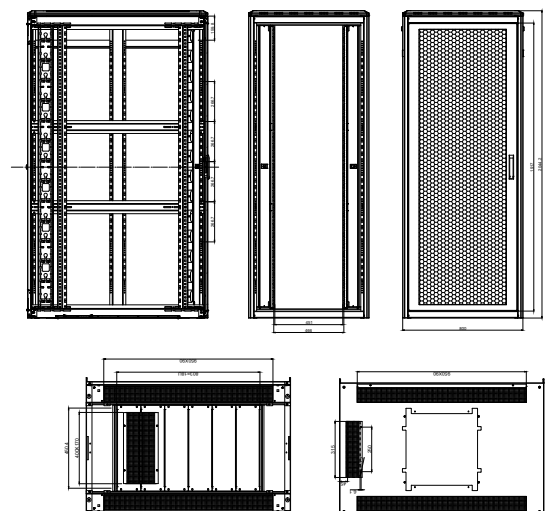

482,6 mm (19") Serverschrank Unique Server-N Serie
800x1200 mm (BxT)

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL
DN-31304	4016032505150	42	Grau	RAL 7035
DN-31304-B	4016032505167		Schwarz	RAL 9005

Industrie-Netzwerkschrank Innenanwendung, IP55

Dach

- 4 St. Ringschrauben
- Sichtschutz vorne



Seitenteile

- Abnehmbare Seitenwände mit Befestigung via Senkkopfschraube



Front- und Rücktür

- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
- Geschlossene Stahl-Rücktür mit Lufteinlass-Filter
- PUR Dichtung



Profilrasterlochung

- Umlaufende Struktur im Inneren für erweiterte Montagemöglichkeiten



482,6 mm (19")-Profilschienen

- 1.500 kg Traglast



Bodenchassis


- Modulares, öffnenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten
- Integrierte Kabelverschraubungen
- inkl. Sockel




42HE Industrie-Netzwerkschrank, Indoor, IP55
800 mm Breite - 800 mm, 1000 mm Tiefe

Art.-Nr.	EAN Code	HE	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe	RAL
DN-19 42U-I-8/8-1	4016032371496	42	800	800	Grau	RAL 7035
DN-19 42U-I-8/10-1	4016032505099		800	1.000		

Technische Zeichnung

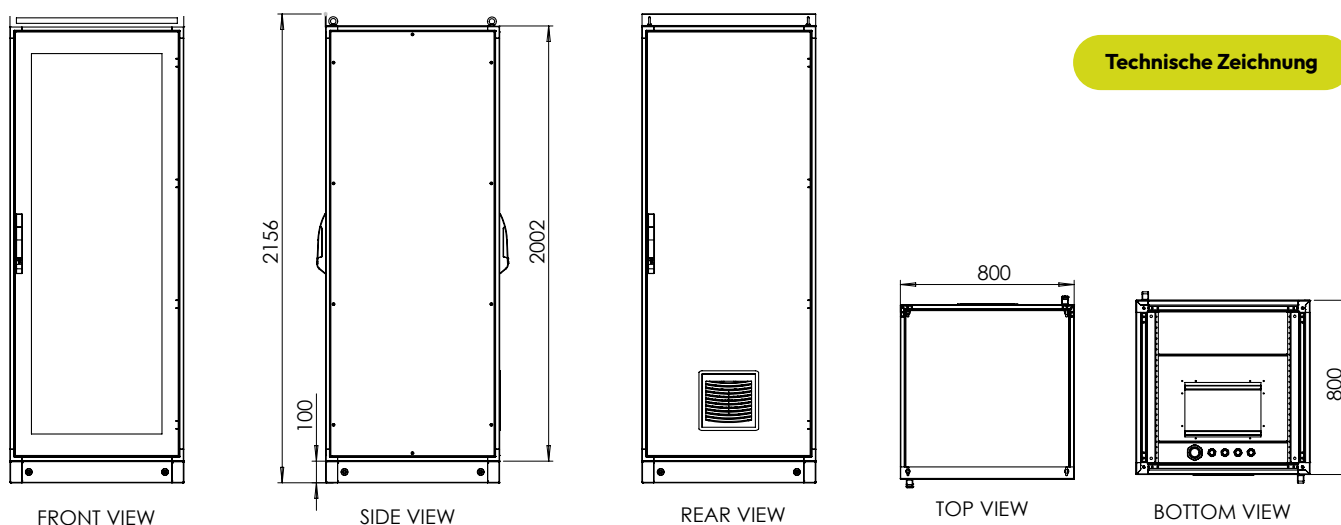

Technische Zeichnung

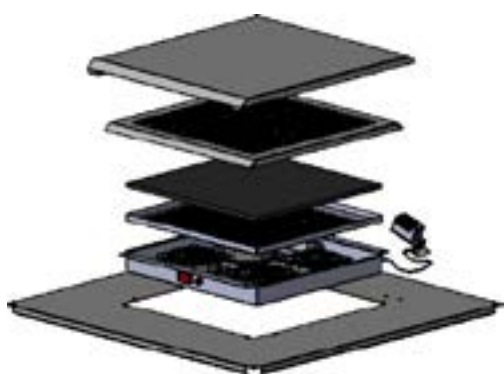

Lüftereinheit (inkl. 4 Lüfter)
mit passender Dachkonstruktion

Art.-Nr.	EAN Code	Tiefe (mm)	Farbe	RAL
DN-19-FAN-4-I-8-8	4016032442912	800	Grau	RAL 7035
DN-19-FAN-4-I-8-10	4016032442936	1.000	Grau	RAL 7035





ASSEMBLED IN GERMANY - FÜR HÖCHSTE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Lokale Montage für maximale Verfügbarkeit

Bei der Fertigung unserer DIGITUS® **Netzwerk- und Serverschränke**, sowie Spleißboxen setzen wir auf unseren **Standort in Deutschland**. In der Nähe des **Stammsitzes in Lüdenscheid** ist ein zusätzliches, neues Lager für die Fertigung der Netzwerk- und Serverschränke in Betrieb.

Direkt im Headquarter gibt es außerdem eine **Fertigungs- und Montageeinheit**. In dieser werden die Spleißboxen von DIGITUS® gefertigt, welche die strukturierte Verteilung von Glasfasern unterstützen. So gewährleisten wir eine **stetige Lieferverfügbarkeit** und werden einer steigenden Nachfrage gerecht.

Die Vorteile der Fertigung in Deutschland



Individuelle Maßanfertigung



Vor-Ort-Montage in Lüdenscheid



Just-in-Time-Lieferung



Ein Blick hinter die Kulissen

Erleben Sie die **Fertigung** ausgewählter DIGITUS® **Netzwerk- und Serverschränke** an unserem **Produktionsstandort in Deutschland**.

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie spannende Einblicke in die einzelnen **Fertigungsschritte** – von der Blechbearbeitung **bis zum fertigen Schrank**.

NETZWERKSCHRÄNKE ZUR WANDMONTAGE

Die DIGITUS® Wandgehäuse eignen sich für platzsparende Netzwerk- und IT-Installationen in Büros, Technikräumen, Unterverteilungen oder anspruchsvollen Umgebungen. Die verschiedenen Serien decken klassische

19“-Installationen, kompakte SOHO-Anwendungen, IP55-Lösungen und besonders platzsparende Slim-Varianten ab.

Unique Serie

Standard- und zweiteilige Wandgehäuse

- Professionelle 19“-Wandgehäuse für Netzwerkanwendungen
- Wahlweise als Standard- oder schwenkbare Ausführung
- Flexible Montage und einfacher Wartungszugang

Dynamic-N Serie

Für eine kostenoptimierte Netzwerkverkabelung

- Lieferung im platzsparenden Flatpack
- Intuitiver Aufbau in nur wenigen Minuten
- Leichte Wandmontage dank beigelegtem Montageblech

SOHO Pro Serie


19“ und 10“ Wandgehäuse

- Kompakte Lösung für kleine und mittlere Netzwerke
- Erhältlich als 19“- und 10“-Variante
- Wahlweise mit Sicherheitslastür oder perforierter Metalltür

IP55 Serie

Für Industrie- und Außenanwendungen

- Schutzart IP55 für anspruchsvolle Umgebungen
- Robuste Konstruktion mit geschützten Kabeinführungen
- Ideal für Industrie, Außenbereiche und Produktionsumgebungen

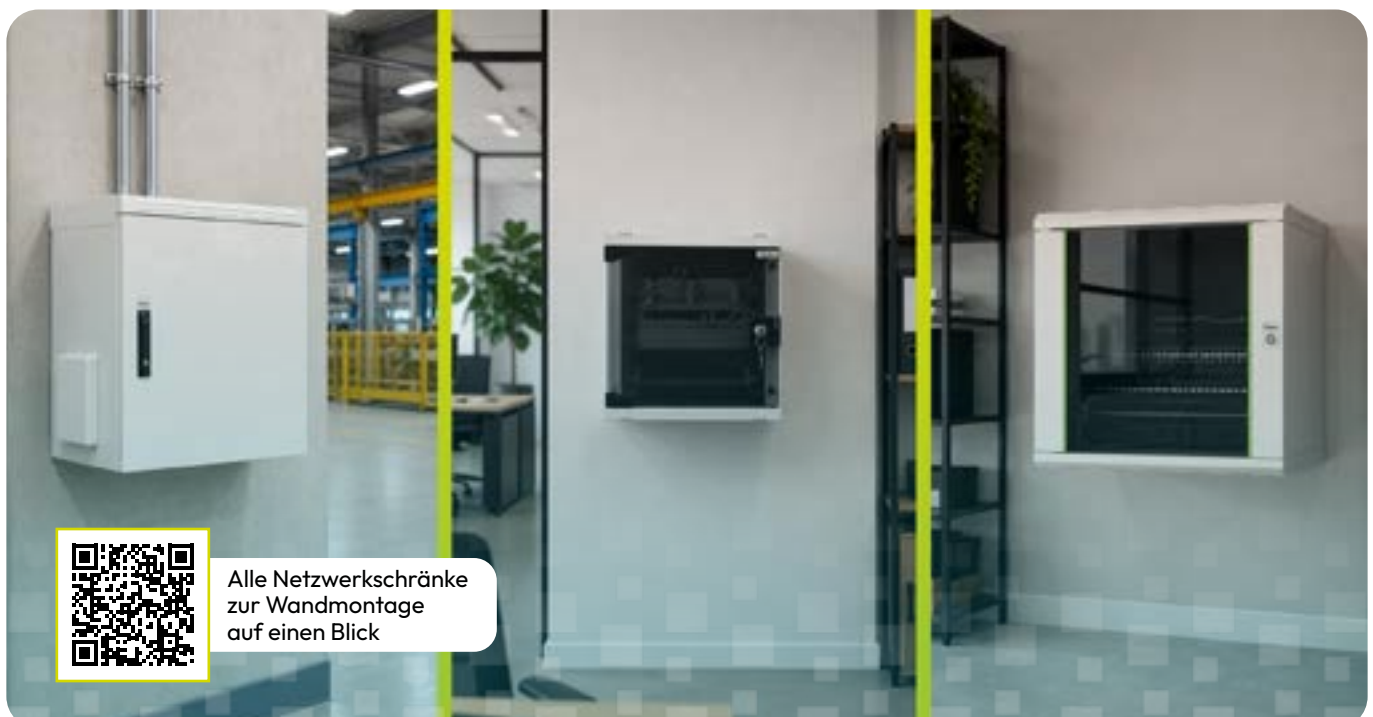


Alle Netzwerkschränke
zur Wandmontage
auf einen Blick

Netzwerkschränke zur Wandmontage


Unique Serie

Die Unique Netzwerkschränke zur Wandmontage bieten flexible Verkabelungsmöglichkeiten, verstellbare 19"-Profilschienen und eine robuste Stahlkonstruktion in Grau oder Schwarz. Abschließbare Seitenwände und Türen erleichtern den Zugang. Die Montage erfolgt platzsparend an der Wand oder alternativ freistehend mit Rollen oder Nivellierfüßen.

leichtern den Zugang. Die Montage erfolgt platzsparend an der Wand oder alternativ freistehend mit Rollen oder Nivellierfüßen.

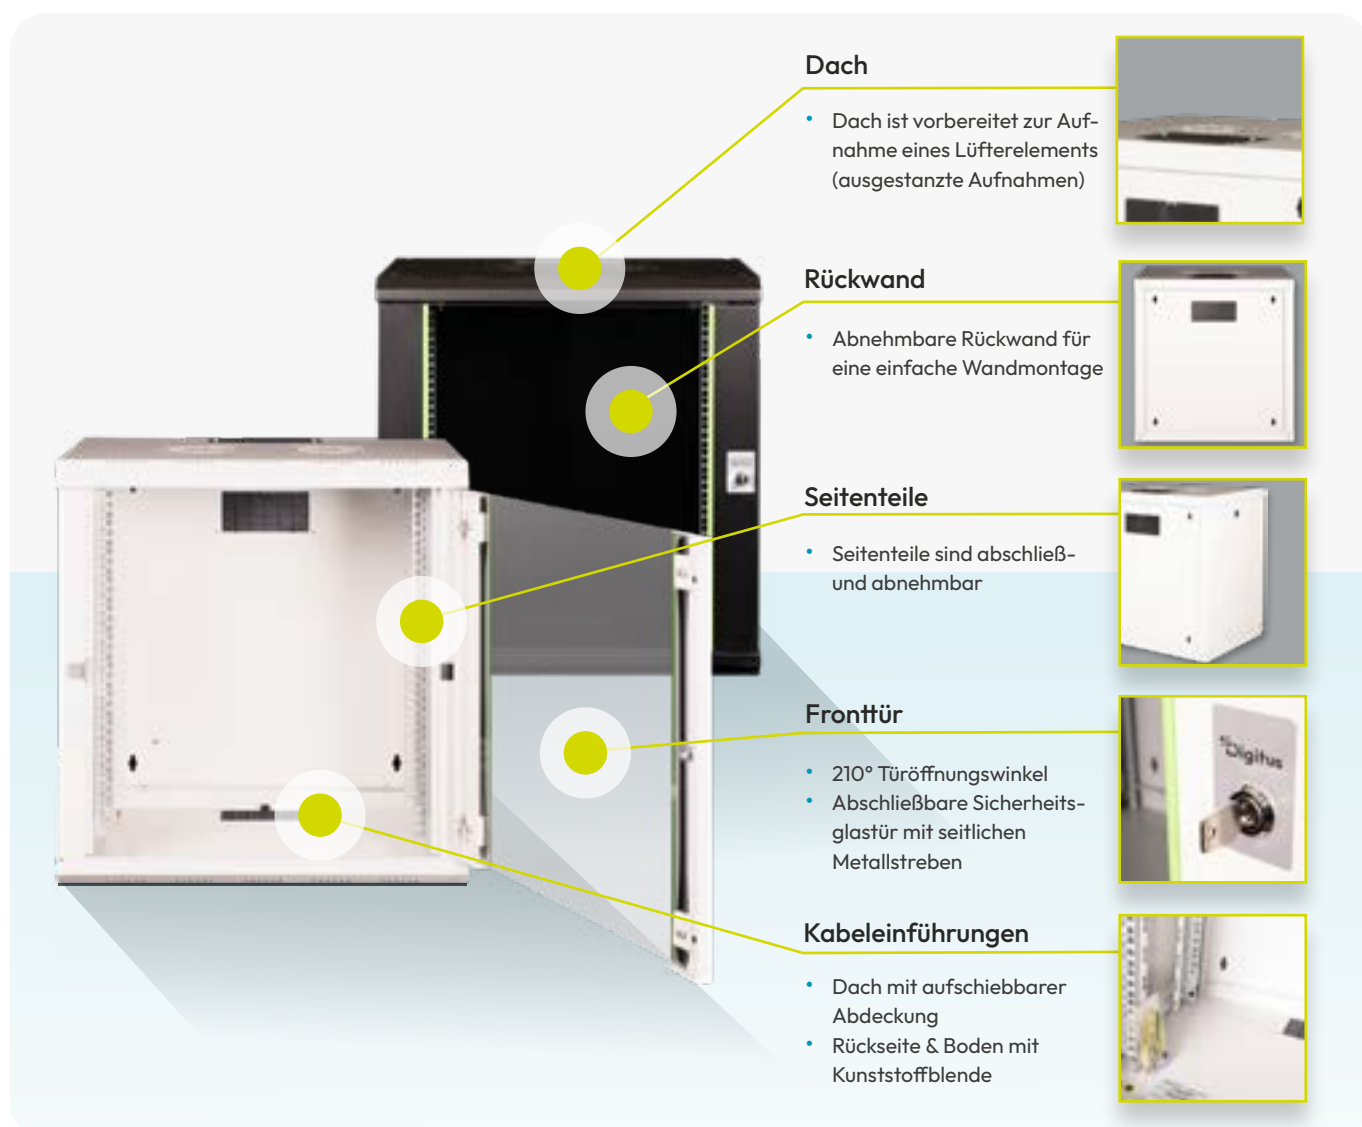

Technische Zeichnung

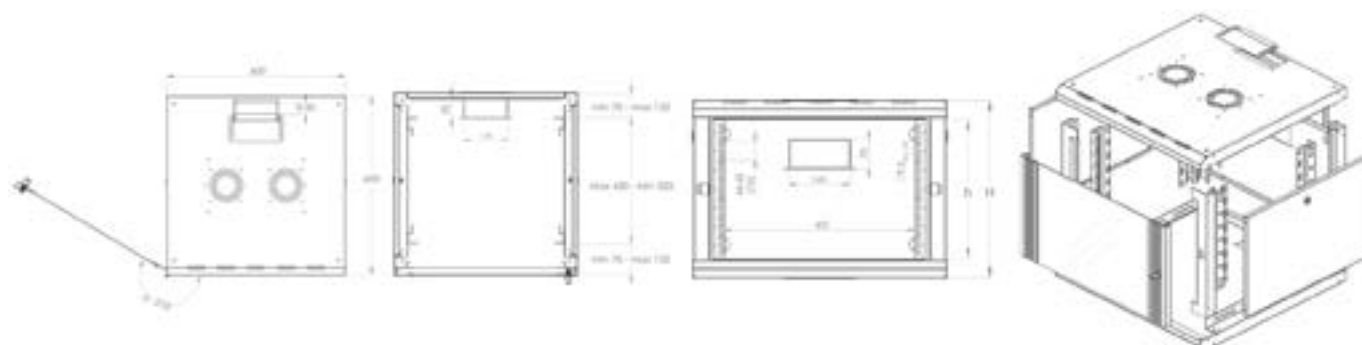

Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit seitlichen Metallstreben
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung der Fronttür
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- & Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 482,6 mm (19")-Profilschienen: 100 kg
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Kunststoffblende und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Max. Einbautiefe für Komponenten: 370 mm (450 mm tiefe Schränke); 450 mm (600 mm tiefe Schränke)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert




Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 07-U	4016032135203	7	Grau	7035	420	600	450
DN-19 07-U-SW	4016032257639	7	Schwarz	9005	420	600	450
DN-19 07U-6/6	4016032190103	7	Grau	7035	420	600	600
DN-19 07U-6/6-SW	4016032257622	7	Schwarz	9005	420	600	600
DN-19 09-U	4016032135210	9	Grau	7035	509	600	450
DN-19 09-U-SW	4016032257653	9	Schwarz	9005	509	600	450
DN-19 09U-6/6	4016032157519	9	Grau	7035	509	600	600
DN-19 09U-6/6-SW	4016032257646	9	Schwarz	9005	509	600	600
DN-19 12-U	4016032135227	12	Grau	7035	643	600	450
DN-19 12-U-SW	4016032179825	12	Schwarz	9005	643	600	450
DN-19 12U-6/6	4016032180517	12	Grau	7035	643	600	600
DN-19 12U-6/6-SW	4016032257660	12	Schwarz	9005	643	600	600
DN-19 16-U	4016032135234	16	Grau	7035	820	600	450
DN-19 16-U-SW	4016032257905	16	Schwarz	9005	820	600	450
DN-19 16U-6/6	4016032174097	16	Grau	7035	820	600	600
DN-19 16U-6/6-SW	4016032257677	16	Schwarz	9005	820	600	600
DN-19 20-U	4016032205968	20	Grau	7035	998	600	450
DN-19 20-U-SW	4016032257684	20	Schwarz	9005	998	600	450
DN-19 20U-6/6	4016032205975	20	Grau	7035	998	600	600
DN-19 20U-6/6-SW	4016032250579	20	Schwarz	9005	998	600	600


Wandgehäuse Unique Serie zweiteilig, schwenkbar

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Dank des integrierten Scharniers im rückseitigen Rahmen, kann das Gehäuse bei Bedarf zur Seite geklappt werden um beispielsweise

Montagearbeiten im hinteren Schrankbereich einfach vornehmen zu können. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung.

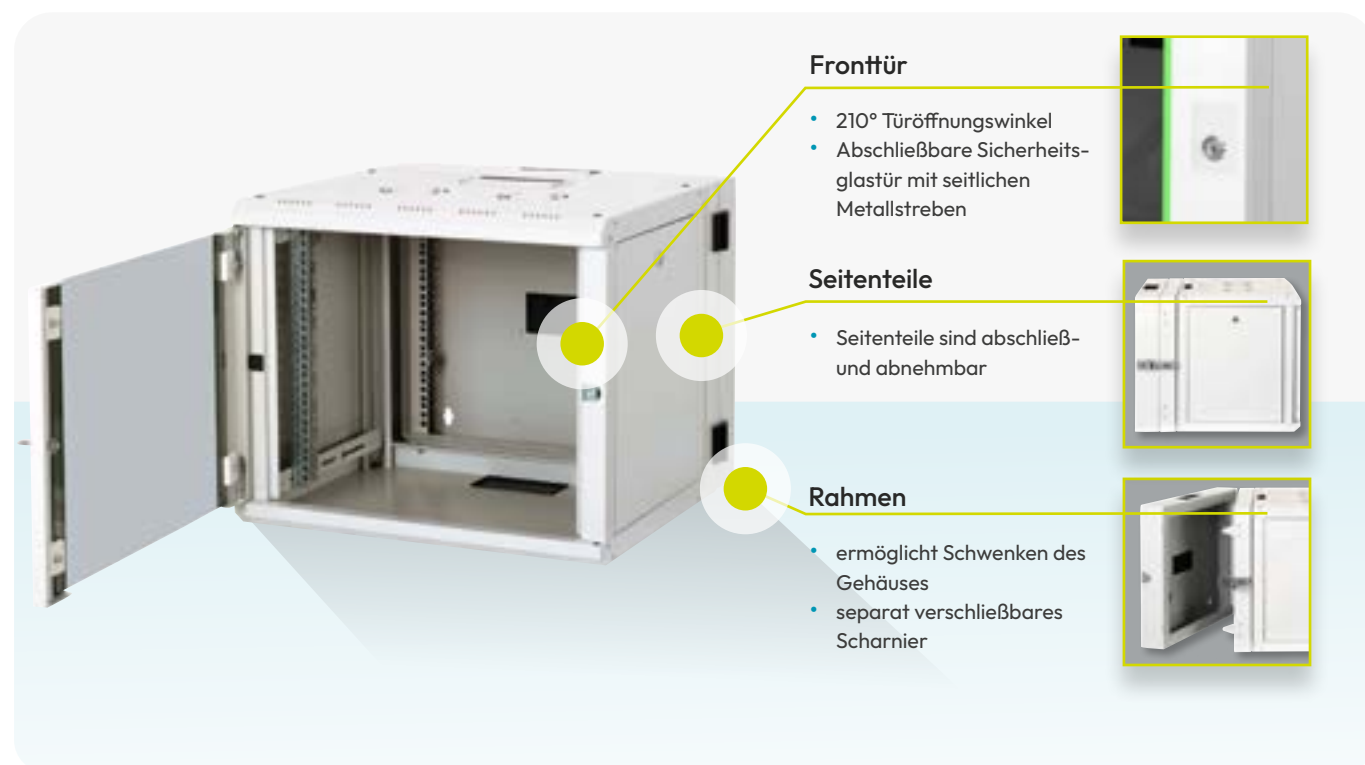

Technische Zeichnung

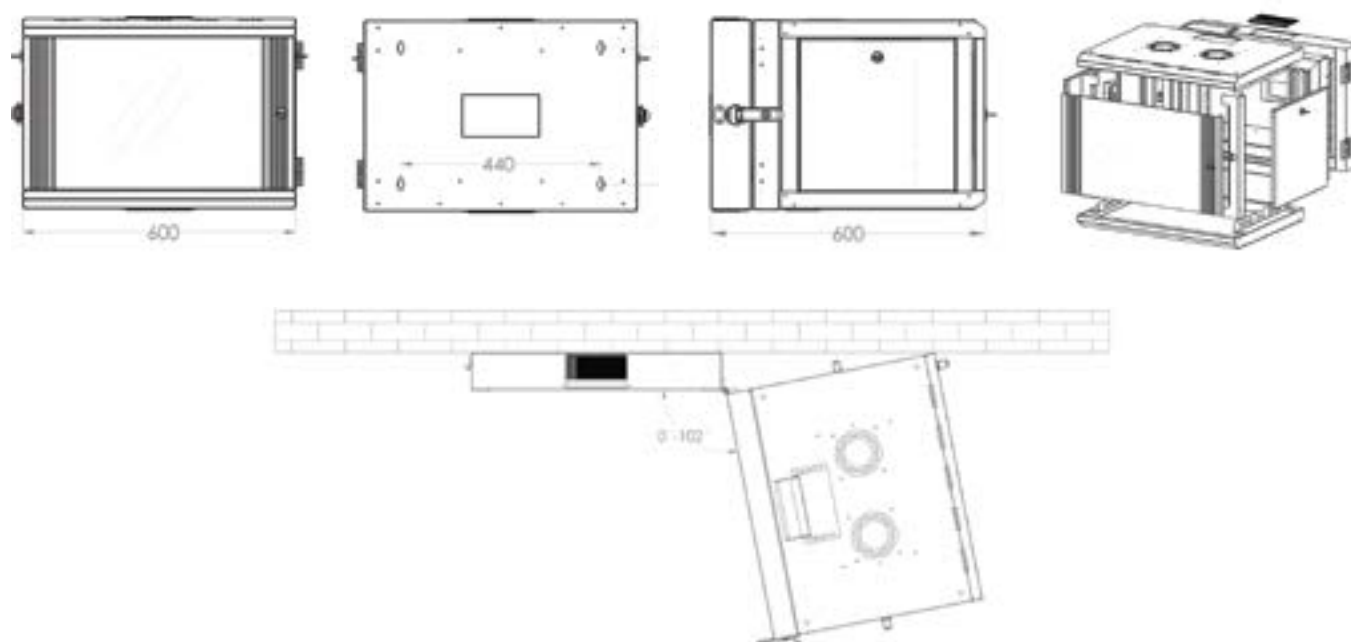

Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
210° Türöffnungswinkel
- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Rückseitiger Rahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Kunststoffblende und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert




Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 09-U-3	4016032186731	9	Grau	7035	509	600	600
DN-19 09-U-3-SW	4016032257752	9	Schwarz	9005	509	600	600
DN-19 12-U-3	4016032186748	12	Grau	7035	643	600	600
DN-19 12-U-3-SW	4016032257769	12	Schwarz	9005	643	600	600
DN-19 16-U-3	4016032186755	16	Grau	7035	820	600	450
DN-19 16-U-3-SW	4016032205784	16	Schwarz	9005	820	600	450
DN-19 20-U-3	4016032190820	20	Grau	7035	998	600	600




Wandgehäuse IP55 zur Anwendung im Außenbereich

Die Industrie-Netzwerkschränke zur Wandmontage sind gemäß Schutzart IP55 speziell an die Bedürfnisse von rauen Umgebungen, besonders im Außenbereich, angepasst. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkgriff und isolierten PG-Kabelverschraubungen. Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen

für Frischlufteinlass. Anwendungsgebiete sind bspw. Außenbereiche, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser). Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem gefilterten Bereich versehen.

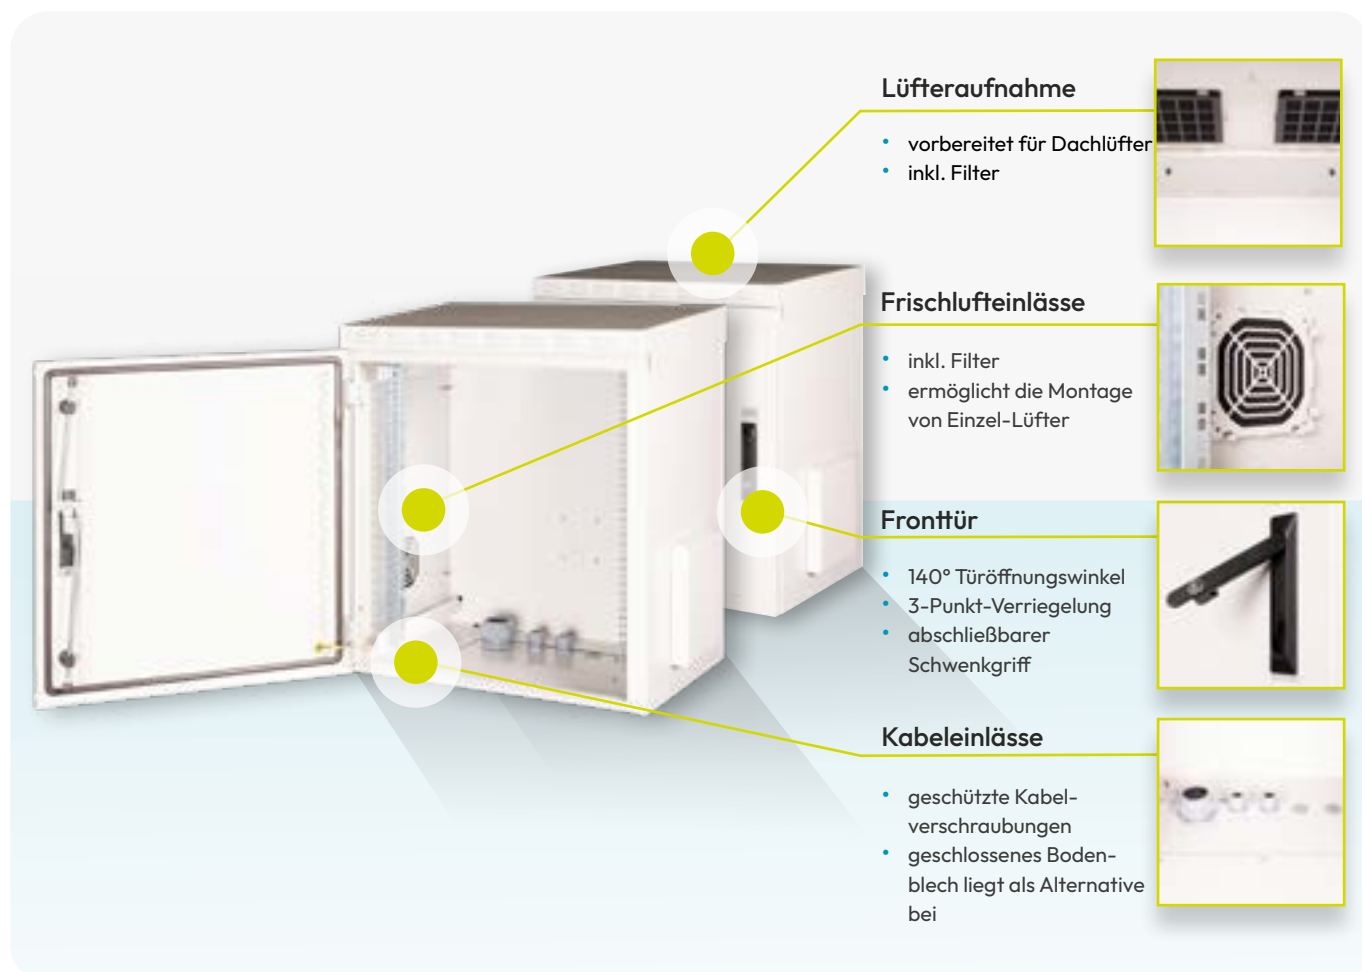

Technische Zeichnung

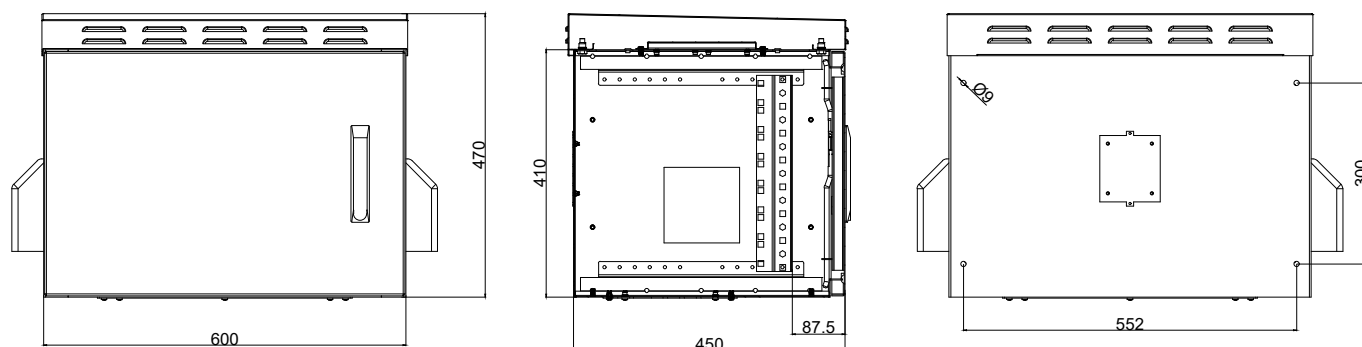

Haupteigenschaften

- Schutzart IP55
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Verriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, verstärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzel geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-342 mm



Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 07U-I-OD	4016032360971	7	Grau	7035	470	600	450
DN-19 09U-I-OD	4016032360988	9	Grau	7035	559	600	450
DN-19 12U-I-OD	4016032360995	12	Grau	7035	693	600	450
DN-19 16U-I-OD	4016032362128	16	Grau	7035	870	600	450
DN-19 07U-6/6-I-OD	4016032362135	7	Grau	7035	470	600	600
DN-19 09U-6/6-I-OD	4016032362142	9	Grau	7035	559	600	600
DN-19 12U-6/6-I-OD	4016032362159	12	Grau	7035	693	600	600
DN-19 16U-6/6-I-OD	4016032362166	16	Grau	7035	870	600	600

DIGITUS® SOCKEL FÜR IP55 WANDGEHÄUSE

Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 PLINTH-45-I-OD	4016032444169	Grau	7035	600	450
DN-19 PLINTH-6-I-OD	4016032370512	Grau	7035	600	600

Zubehör IP55 Wandgehäuse


DN-19-POLE-KIT-WM-I | EAN 4016032448419 | Mast Montage-Set für IP55 Wandgehäuse

Netzwerkschränke zur Wandmontage


SOHO Pro - 19 Zoll

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 482,6 mm (19")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind

ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 482,6 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen.

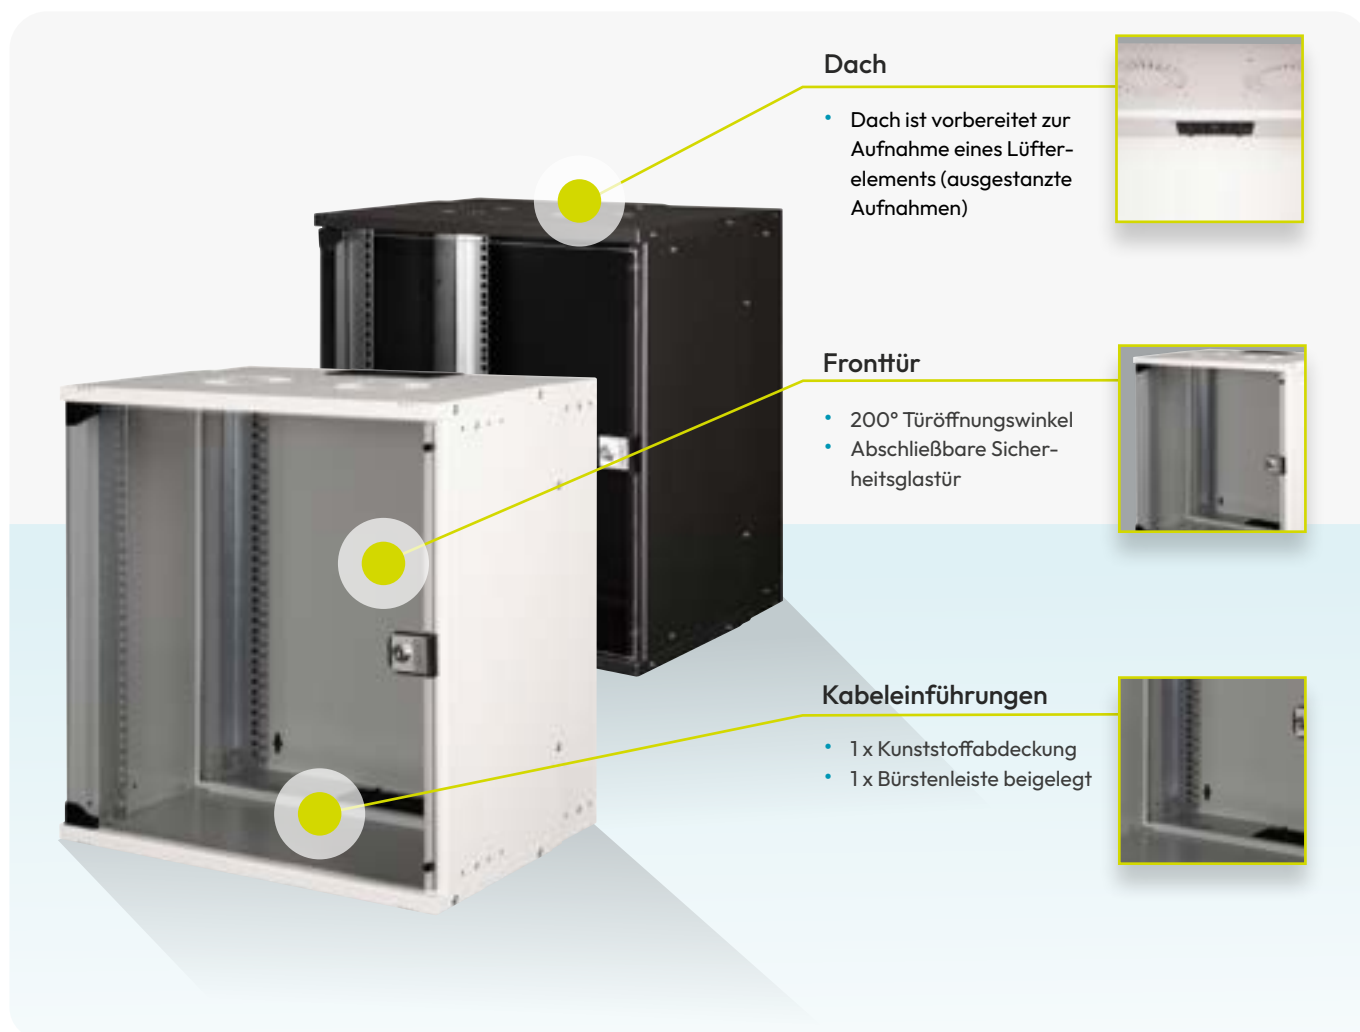

Technische Zeichnung

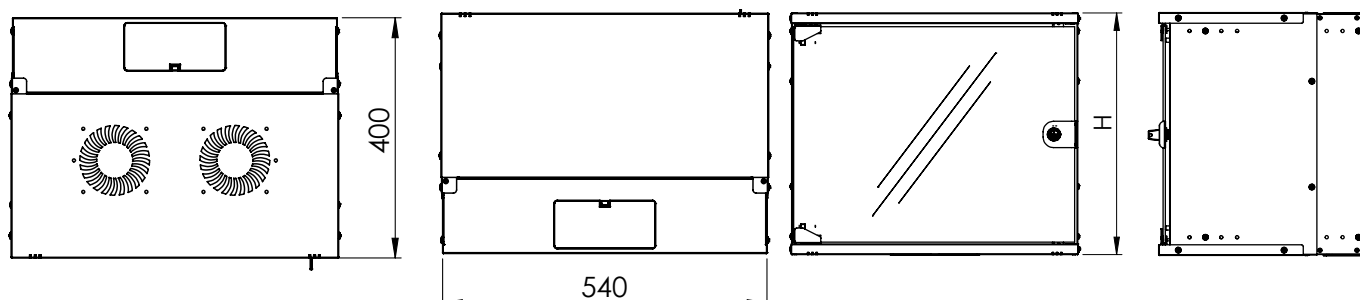



Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 482,6 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleinlässe im Dach und Boden (1 x Kunststoffabdeckung, 1 x Bürstenleiste beigelegt)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 319,25 mm

SOHO Pro

Wählen Sie die passende Tür

Die SOHO Pro 19"-Serie ist wahlweise mit abschließbarer Sicherheitsglastür oder perforierter Metalltür erhältlich. So bietet sie je nach Anwendung entweder eine ansprechende Optik oder eine optimierte Belüftung der installierten Komponenten.



DN-49206



DN-49210




Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)	Türvariante
DN-49200	4016032493686	4	Grau	7035	240	Glastür
DN-49201	4016032493693	4	Schwarz	9005	240	Glastür
DN-49202	4016032493709	7	Grau	7035	370	Glastür
DN-49203	4016032493716	7	Schwarz	9005	370	Glastür
DN-49204	4016032493730	9	Grau	7035	460	Glastür
DN-49205	4016032493747	9	Schwarz	9005	460	Glastür
DN-49206	4016032493754	12	Grau	7035	595	Glastür
DN-49207	4016032493761	12	Schwarz	9005	595	Glastür
DN-49208	4016032499022	7	Grau	7035	370	Perforierte Tür
DN-49209	4016032499039	9	Grau	7035	460	Perforierte Tür
DN-49210	4016032499046	12	Grau	7035	595	Perforierte Tür

Netzwerkschränke zur Wandmontage


SOHO Pro - 10 Zoll

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo Sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausge-

stattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen.

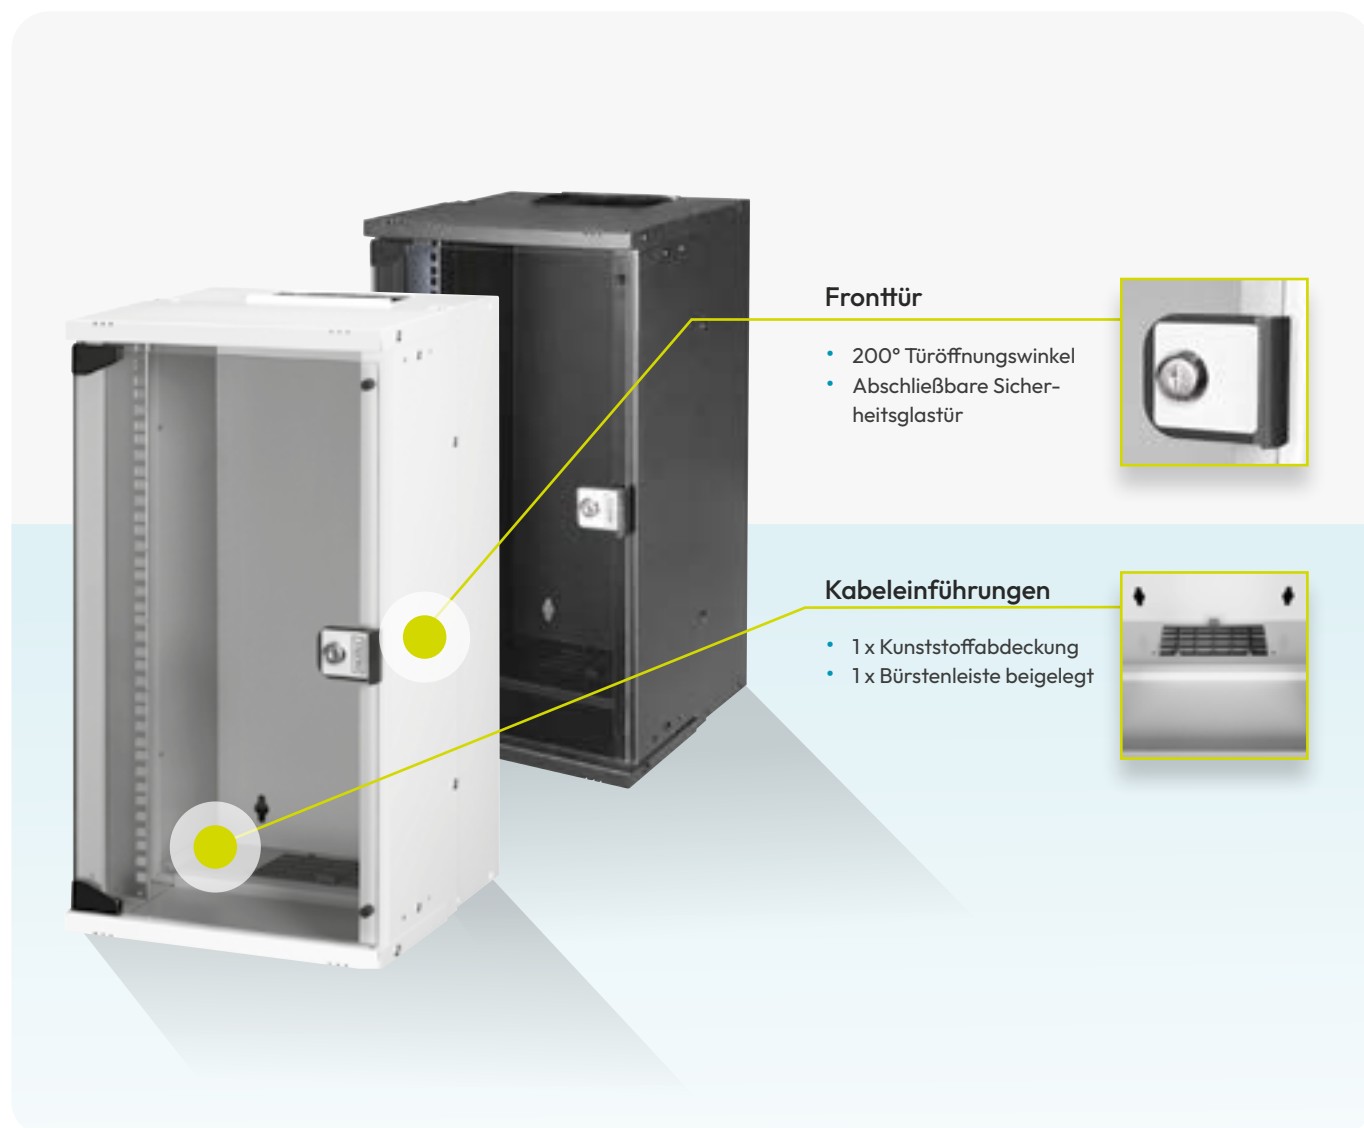

Technische Zeichnung

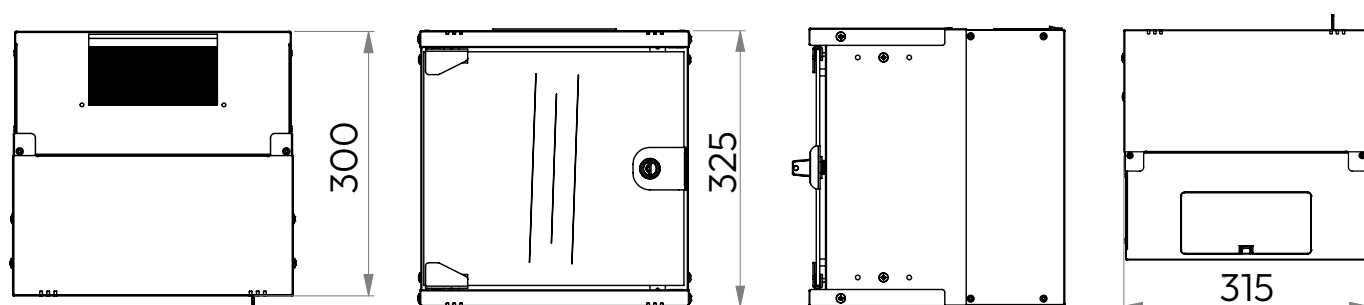




Haupteigenschaften

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleinlässe im Dach und Boden (1 x Kunststoffabdeckung, 1 x Bürstenleiste beigelegt)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm

SOHO Pro

In wenigen Schritten montiert

Das SOHO Pro Wandgehäuse wird platzsparend zerlegt geliefert und lässt sich mit wenigen Handgriffen schnell und einfach montieren.

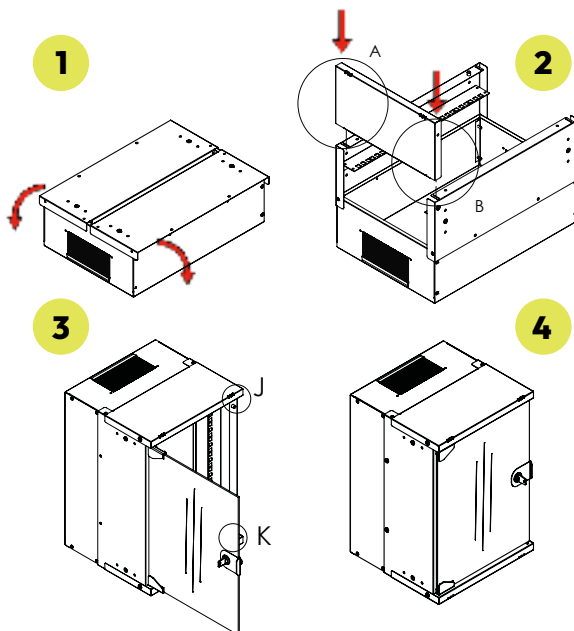

Zum
Montagevideo



Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)
DN-49100	4016032493686	4	Grau	7035	325
DN-49101	4016032493693	4	Schwarz	9005	325
DN-49102	4016032493709	7	Grau	7035	460
DN-49103	4016032493716	7	Schwarz	9005	460
DN-49104	4016032493730	9	Grau	7035	595
DN-49105	4016032493747	9	Schwarz	9005	595

Netzwerkschränke zur Wandmontage

SOHO Slim

Die SOHO Slim Wandgehäuse bieten eine kompakte Lösung für aktive und passive Netzwerkkomponenten.

Flexible Montagemöglichkeiten ermöglichen den Einbau von 19-Zoll- und Nicht-19-Zoll-Geräten.



Haupteigenschaften


- Schutzart IP20
- Abschließbares Gehäuse mit transparenter Polycarbonat-Scheibe
- Oberer Teil des Gehäuses kann bis zu 80° geöffnet werden
- Türstopper-Mechanismus aus Stahl hält die Tür geöffnet
- 1-Punkt-Verriegelung
- 2 separate 482,6mm (19")-Einbaumöglichkeiten: 3HE vertikal (rotierbar), 2HE horizontal (fix)
- max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag hinterer horizontalen Schiene): Ca. 265 mm
- max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag Rückwand): Ca. 355 mm
- 2,0 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Unterer Gehäusebereich mit ausgestanzten Montagelöchern für die Montage von nicht 482,6 mm (19")-fähigem Equipment

Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 04U-PB	4016032200109	Grau	7035	525	475
DN-19 04U-PB-B	4016032345282	Schwarz	9005	525	475

Anwendungsbeispiel

Vertikale Montage

Technische Zeichnung

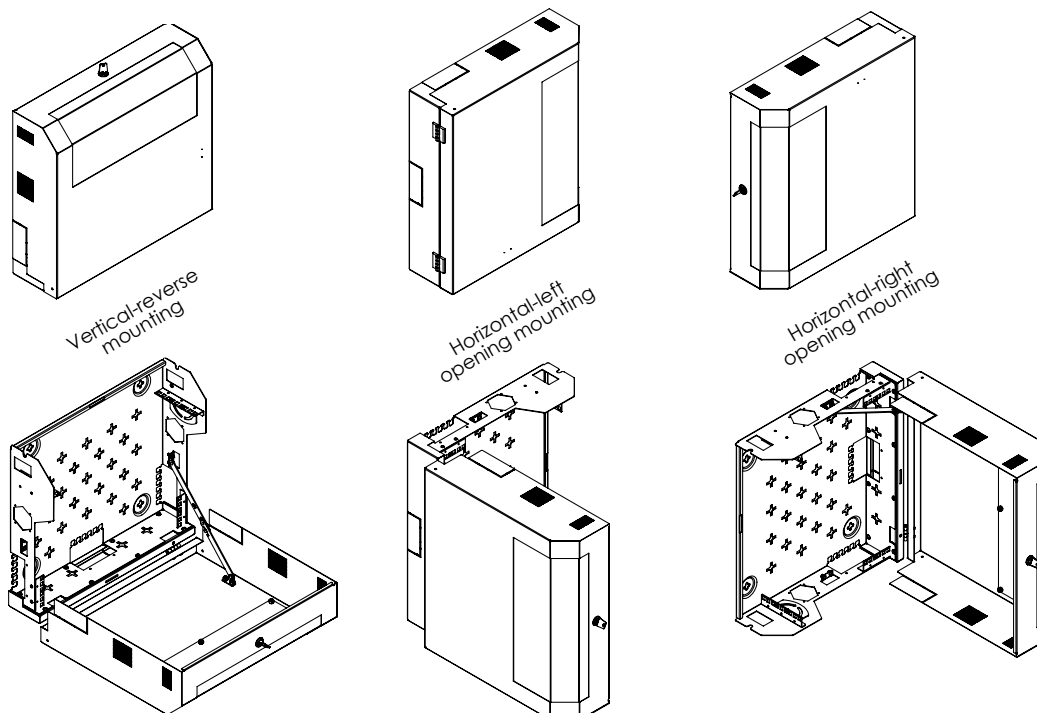

Netzwerkschränke zur Wandmontage Slim

Das 482,6 mm (19")-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine horizontale oder vertikale Montage von 3HE mit zwei unabhängigen Montagebereichen für Patch Panels,

Switches, Router oder andere 482,6 mm (19")-Aktivkomponenten.




Haupteigenschaften

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- 2x 3HE nutzbare Montagebereiche
- Montagebereiche können um 100° gedreht werden
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
- Abschießbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- mehrere Kabelfixierungspunkte für ein sauberes Kabelmanagement
- Max. Installationshöhe im Inneren (von oberer Profilschiene bis Boden): 650 mm



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 WM-3H3V-SL	4016032383116	Grau	7035	600	200

Technische Zeichnung

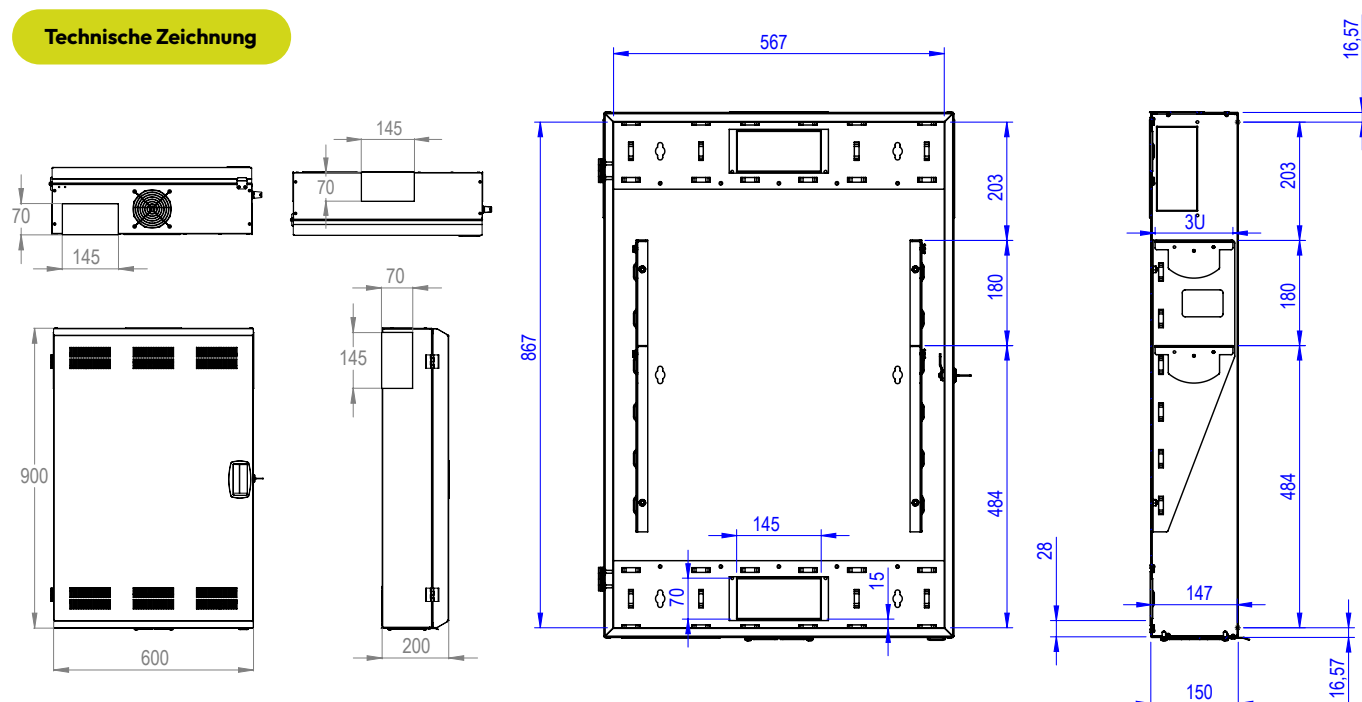

Netzwerkschränke zur Wandmontage

Slim

Das 482,6 mm (19")-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine vertikale Montage von 4HE und 6HE in der Tiefe. Besonders platzsparend für Netzwerke, DVR, Soundanlagen,

Funkruf- und Patchanwendungen oder andere 482,6 mm (19")-Aktivkomponenten.




Haupteigenschaften

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Kunststoffabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
- Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- Türanschlag ist einfach wechselbar
- Max. Installationshöhe im Inneren: 610 mm



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Breite (mm)	Tiefe (mm)
DN-19 WM-V4U-SL	4016032383253	Grau	7035	640	221
DN-19 WM-V6U-SL	4016032383260	Schwarz	9005	640	309

Technische Zeichnung

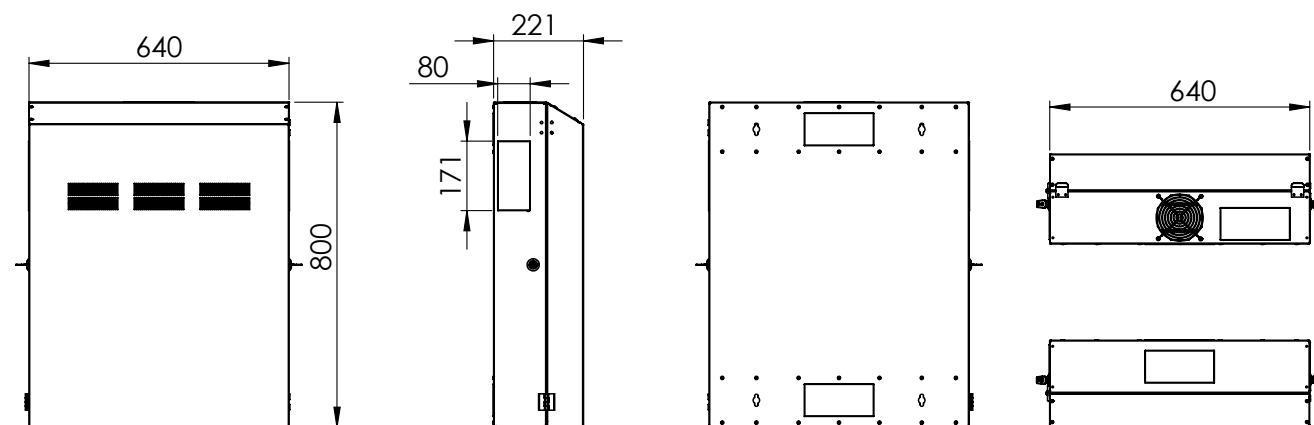

Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen 8HE, 16HE, 21HE

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank ihrer 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen, ohne den Bedarf von Käfigmuttern, montiert werden. Die Gewindelochung der Pro-

file erlaubt die Kompatibilität mit U.S.- oder EU Schraubengrößen. Beide Schraubentypen sind im Lieferumfang enthalten. Eine beanspruchbare Stahlblechkonstruktion sorgt für die notwendige Robustheit und erlaubt Traglasten von bis zu 136 kg.







Haupteigenschaften

- 482,6 mm (19") Gewindelochung an Vorder- und Rückseite
- Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
- Inklusive Rollen und Tragegriffen
- Inklusive Schraubendreher sowie 482,6 mm (19") Blindabdeckung
- Unmontierte Lieferung als Flatpack
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Einbautiefe für Komponenten max.: 457,8 mm



Art.-Nr.	EAN Code	HE	Farbe	RAL	Höhe (mm)
DN-48000	4016032490302	8	Schwarz	9005	421
DN-48001	4016032490319	16	Schwarz	9005	780
DN-48002	4016032490326	21	Schwarz	9005	1.000

Technische Zeichnung




Netzwerk- und Serverschrank Zubehör

Runden Sie Ihren Netzwerk- oder Serverschrank mit dem passenden Zubehör ab. Kabelmanagementsysteme sorgen für die entsprechende Ordnung in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank. Die stabilen Fachböden ermöglichen

den Einbau von aktiven Komponenten, die nicht im 482,6 mm (19")-Profil installiert werden können. Lüftereinheiten führen die Abwärme der Einbaueinheiten aktiv aus dem Schrank ab.



DIGITUS® KABEL- MANAGEMENT



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	HE	Typ	Beschreibung
DN-97601	4016032266440	Grau	RAL 7035	1	482,6 mm (19")	Rangierpanel, 5 x Kabelführungsbügel, Aluminium
DN-97602	4016032266457	Schwarz	RAL 9005			Rangierpanel, 5 x Kabelführungsbügel Rundstahl
DN-97666	4016032465522	Grau	RAL 7035	1		Rangierpanel, 5 x Kabelführungsbügel Rundstahl
DN-97667	4016032465539	Grau	RAL 7035			Rangierpanel, 4 x Kabelführungsbügel Rundstahl und Bürstenleiste
DN-97668	4016032465546	Grau	RAL 7035	1		Rangierpanel, 5 x Kabelführungsbügel Stahlblech
DN-97669	4016032465553	Schwarz	RAL 9005			Bürstenleiste
DN-19 ORG-2U	4016032135388	Grau	RAL 7035	2		Rangierpanel, 4 x Kabelführungsbügel Aluminium und Bürstenleiste
DN-19 ORG-2U-SW	4016032246138	Schwarz	RAL 9005			Bürstenleiste mit rückseitiger Kabelfixierungsplatte
DN-97660	4016032430599	Grau	RAL 7035	1		Kabelführungspanel mit abnehmbarer Blende
DN-97661	4016032430605	Schwarz	RAL 9005			
DN-97662	4016032441625	Grau	RAL 7035			
DN-97663	4016032441632	Schwarz	RAL 9005			
DN-19 ORG-3U	4016032135395	Grau	RAL 7035			
DN-19 ORG-3U-SW	4016032197089	Schwarz	RAL 9005			
DN-97616	4016032279204	Grau	RAL 7035			
DN-97617	4016032279211	Schwarz	RAL 9005			
DN-10 ORG-1U	4016032147176	Grau	RAL 7035	1	254 mm (10")	Rangierpanel, 3 x Kabelführungsbügel
DN-10-ORG-1U-B	4016032454786	Schwarz	RAL 9005	1		Rangierpanel, 3 x Kabelführungsbügel
DN-10 ORG-1/2U	4016032139843	Grau	RAL 9005	0,5		Bürstenleiste
DN-10-ORG-1/2U-B	4016032473992	Schwarz	RAL 7035	0,5		Bürstenleiste

DIGITUS®
FACHBÖDEN



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Montagewinkel variabel?	HE	Abmessungen (H x B x T) in mm	Traglast (kg)	Passend für Schränke ab x mm Tiefe
DN-97609	4016032275084	Grau	RAL 7035	Nein	1	45 x 482,6 x 250 mm	15	400
DN-19 TRAY-1-SW	4016032185772	Schwarz	RAL 9005					
DN-97610	4016032275091	Grau	RAL 7035		2	88 x 482 x 349 mm	25	450
DN-19 TRAY-2-SW	4016032222613	Schwarz	RAL 9005					
DN-97614	4016032276050	Grau	RAL 7035		1	44 x 482 x 399 mm	15	600
DN-19 TRAY-1-400-SW	4016032245704	Schwarz	RAL 9005					
DN-19 TRAY-2-55	4016032206033	Grau	RAL 7035		2	88 x 482 x 549 mm	25	800
DN-19 TRAY-2-55-SW	4016032256830	Schwarz	RAL 9005					
DN-19 TRAY-1-1000	4016032135487	Grau	RAL 7035	Ja	1	44 x 482,6 x 737 mm	100	1000
DN-19 TRAY-1-1000-SW	4016032147312	Schwarz	RAL 9005					
DN-97644	4016032364962	Grau	RAL 7035			44 x 482 x 350 mm		600
DN-97645	4016032364979	Schwarz	RAL 9005				50	800
DN-97646	4016032364986	Grau	RAL 7035					
DN-97647	4016032364993	Schwarz	RAL 9005			44 x 482 x 700 mm		1000
DN-97648	4016032365006	Grau	RAL 7035					
DN-97649	4016032365013	Schwarz	RAL 9005					
DN-19-TRAY-2-450	4016032427988	Grau	RAL 7035	Nein	2	88 x 482,6 x 352 mm	30	450
DN-19-TRAY-2-450-SW	4016032444220	Schwarz	RAL 9005					
DN-19 TRAY-2-600	4016032135456	Grau	RAL 7035	Ja	1	40 x 485 x 368 mm	25	600
DN-19 TRAY-2-600-SW	4016032149446	Schwarz	RAL 9005			40 x 484 x 568 mm	25	800
DN-19 TRAY-2-800	4016032135470	Grau	RAL 7035					
DN-19 TRAY-2-800SW	4016032183495	Schwarz	RAL 9005			44 x 482,6 x 720 mm	65	1000
DN-19 TRAY-2-1000	4016032135494	Grau	RAL 7035					
DN-19 TRAY-2-1000SW	4016032180401	Schwarz	RAL 9005					

DIGITUS®
C-PROFIL-SCHIENE




Art.-Nr.	EAN Code	Abmessungen B x T in mm	Typ
DN-19 C-800	4016032374954	800	C-Profil-Schiene
DN-19 C-1000	4016032374961	1000	

DIGITUS[®] LÜFTEREINHEITEN




Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Anzahl Lüfter	Montageart	Passend für Schranktypen
DN-19 FAN-2-HO	4016032174240	Grau	RAL 7035	2	Profilschienen	alle
DN-19 FAN-2-HO-SW	4016032185789	Schwarz	RAL 9005			
DN-19 FAN-4-HO	4016032174868	Grau	RAL 7035	4		
DN-19 FAN-4-HO-SW	4016032189909	Schwarz	RAL 9005			
DN-19 FAN-2-N	4016032331230	Grau	RAL 7035	2	Dach	Unique & Unique Light Netzwerk, Unique Server-N
DN-19 FAN-2-B-N	4016032332794	Schwarz	RAL 9005			
DN-19 FAN-4-N	4016032331247	Grau	RAL 7035	4		
DN-19 FAN-4-B-N	4016032332855	Schwarz	RAL 9005			
DN-19 FAN-2-WM-T	4016032158752	Grau	RAL 7035	2	Dach	Wandgehäuse Unique, Dynamic & IP55
DN-19 FAN-2-WM-T-SW	4016032250586	Schwarz	RAL 9005	2	Dach	Wandgehäuse Unique, Dynamic & IP55

DIGITUS[®] SOCKEL



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	Abmessungen (H x B x T) in mm	Passend für Schranktypen
DN-19 PLINTH-6/6-1	4016032333043	Grau	RAL 7035	100 x 600 x 600 mm	Unique & Unique Light Netzwerk, Unique Server-N
DN-19 PLINTH-6/6-B	4016032334972	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-6/8-1	4016032333050	Grau	RAL 7035	100 x 600 x 800 mm	
DN-19 PLINTH-6/8-B	4016032334996	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-6/10-N1	4016032335375	Grau	RAL 7035	100 x 600 x 1000 mm	
DN-19 PLINTH-6/10-NB	4016032335078	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-6/12-N1	4016032382584	Grau	RAL 7035	100 x 600 x 1200 mm	
DN-19 PLINTH-6/12-NB	4016032382591	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-8/8-1	4016032333098	Grau	RAL 7035	100 x 800 x 800 mm	
DN-19 PLINTH-8/8-B	4016032335016	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-8/10-N1	4016032335344	Grau	RAL 7035	100 x 800 x 1000 mm	
DN-19 PLINTH-8/10-NB	4016032335061	Schwarz	RAL 9005		
DN-19 PLINTH-8/12-N1	4016032367093	Grau	RAL 7035	100 x 800 x 1200 mm	
DN-19 PLINTH-8/12-NB	4016032380962	Schwarz	RAL 9005		

DIGITUS®
ZUSÄTZLICHE
KOMponenten



Art.-Nr.	EAN Code	Beschreibung
DN-19 LIGHT-3	4016032361053	LED-Magnetleuchte mit IR-Sensoren, 3W, 300 mm
DN-19-LIGHT-6	4016032510765	LED-Magnetleuchte mit IR-Sensoren, 6W, 610 mm
DN-19 SET	4016032265658	M6 Befestigungssatz für 482,6 mm (19'')- und 254 mm (10'')-Komponenten, schwarz
DN-19 SET-S	4016032334408	M6 Befestigungssatz für 482,6 mm (19'')- und 254 mm (10'')-Komponenten, silber
DN-19-DIN-3U	4016032447870	482,6 mm (19'')-Hutschienenträger, 3HE
DN-19-DIN-4U	4016032456100	482,6 mm (19'')-Hutschienenträger, 4HE
DN-19 BGL-1	4016032332688	Anreihverbindungsset für freistehende Netzwerk- und Serverschränke
DN-19 GS-NW	4016032366454	L-Support Gleitschienen für 600-800 mm tiefe 482,6 mm (19'')-Schränke
DN-19 GS-SRV	4016032366461	L-Support Gleitschienen für 800-1000 mm tiefe 482,6 mm (19'')-Schränke
DN-19 EARTH	4016032142027	Potentialausgleichsschiene, 220 mm
DN-19-EARTH-L	4016032451532	Potentialausgleichsschienen, 820 mm
DN-97679	4016032482321	Schaltplantasche, A4 233 x 263 x 30 mm
DN-19 ORG-600P	4016032378143	Kabelabfangschiene für 600 mm tiefe Schränke
DN-19 ORG-1000P	4016032378136	Kabelabfangschiene für 800 mm & 1000 mm tiefe Schränke
DN-19 BPN-01	4016032135272	19''-Blindabdeckung, 1HE, grau
DN-19 BPN-01-SW	4016032171713	19''-Blindabdeckung, 1HE, schwarz
DN-19 BPN-02-SW	4016032171720	19''-Blindabdeckung, 2HE, schwarz
DN-19 BPN-03-SW	4016032178460	19''-Blindabdeckung, 3HE, schwarz
DN-19 BPN-04-SW	4016032185710	19''-Blindabdeckung, 4HE, schwarz
DN-97651	4016032365037	19''-Blindabdeckung, 1HE, Snap-In, schwarz
DN-97651-5	4016032494768	19''-Blindabdeckung, 1HE, Snap-In, schwarz, 5 St.
DN-10-BPN-01	4016032475903	10''-Blindabdeckung, 1HE, grau
DN-10-BPN-01-B	4016032475910	10''-Blindabdeckung, 1HE, schwarz



DIGITUS® ABSCHLIESSBARE SCHUBLADEN



Art.-Nr.	EAN Code	Farbe	RAL	HE
DN-19 KEY-1U	4016032135340	Grau	RAL 7035	1
DN-19 KEY-1U-SW	4016032158516	Schwarz	RAL 9005	
DN-19 KEY-2U	4016032254751	Grau	RAL 7035	2
DN-19 KEY-2U-SW	4016032254775	Schwarz	RAL 9005	
DN-19 KEY-3U	4016032161714	Grau	RAL 7035	3
DN-19 KEY-3U-SW	4016032169444	Schwarz	RAL 9005	

Erfahren Sie mehr über
Netzwerk- und Serverschränke
unter:

digitus.com



DIGITUS® ERSATZSCHLÜSSEL



Art.-Nr.	EAN Code	Passende Schrankserien
DN-19 KEY-EK333	4016032320289	Freistehende Unique Schränke & Industrieschränke (IP55)
DN-19 KEY-9473	4016032320258	Wandgehäuse Unique & Wandgehäuse SOHO Pro (19", 10")
DN- KEY-WM	4016032490517	Wandgehäuse Dynamic
DN-19-KEY-4444	4016032490500	Wandgehäuse DVR

DIGITUS®
FÜSSE UND ROLLEN



Art.-Nr.	EAN Code	Beschreibung
DN-19 FEET	4016032193623	Nivellierfüße für Unique Serie
DN-19 CASTOR	4016032135296	Laufrollen für freistehende Netzwerk- und Serverschränke
DN-19 CASTOR-WM	4016032376323	Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique Serie
DN-19 CASTOR-OR	4016032385387	Laufrollen für Industrie-Netzwerkschränke (IP55)



SCANNE MICH



DIGITUS® Produktübersichtstabellen

PRODUKTVERGLEICHE LEICHT GEMACHT!

Wir haben unser umfangreiches Sortiment an Produktkategorien nun in Vergleichstabellen zusammengefasst, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktionen und Details bieten.

Übrigens: Die Vergleichstabelle finden Sie natürlich auch auf der jeweiligen Produktseite. Um sie anzusehen, scrollen Sie im Webshop bis

zum Ende der Produktdetailseite und laden Sie das PDF aus dem Download-Bereich herunter.

Unsere Matrix-Übersichten stehen unter anderem in den folgenden Kategorien als PDF-Dateien zum Download bereit:



AUDIO & VIDEO



USB-KABEL



INDUSTRIEKOMponentEN



ERGONOMIE




SCHRÄNKE



DOCKINGSTATIONEN

ENTDECKEN SIE MEHR VON DIGITUS®

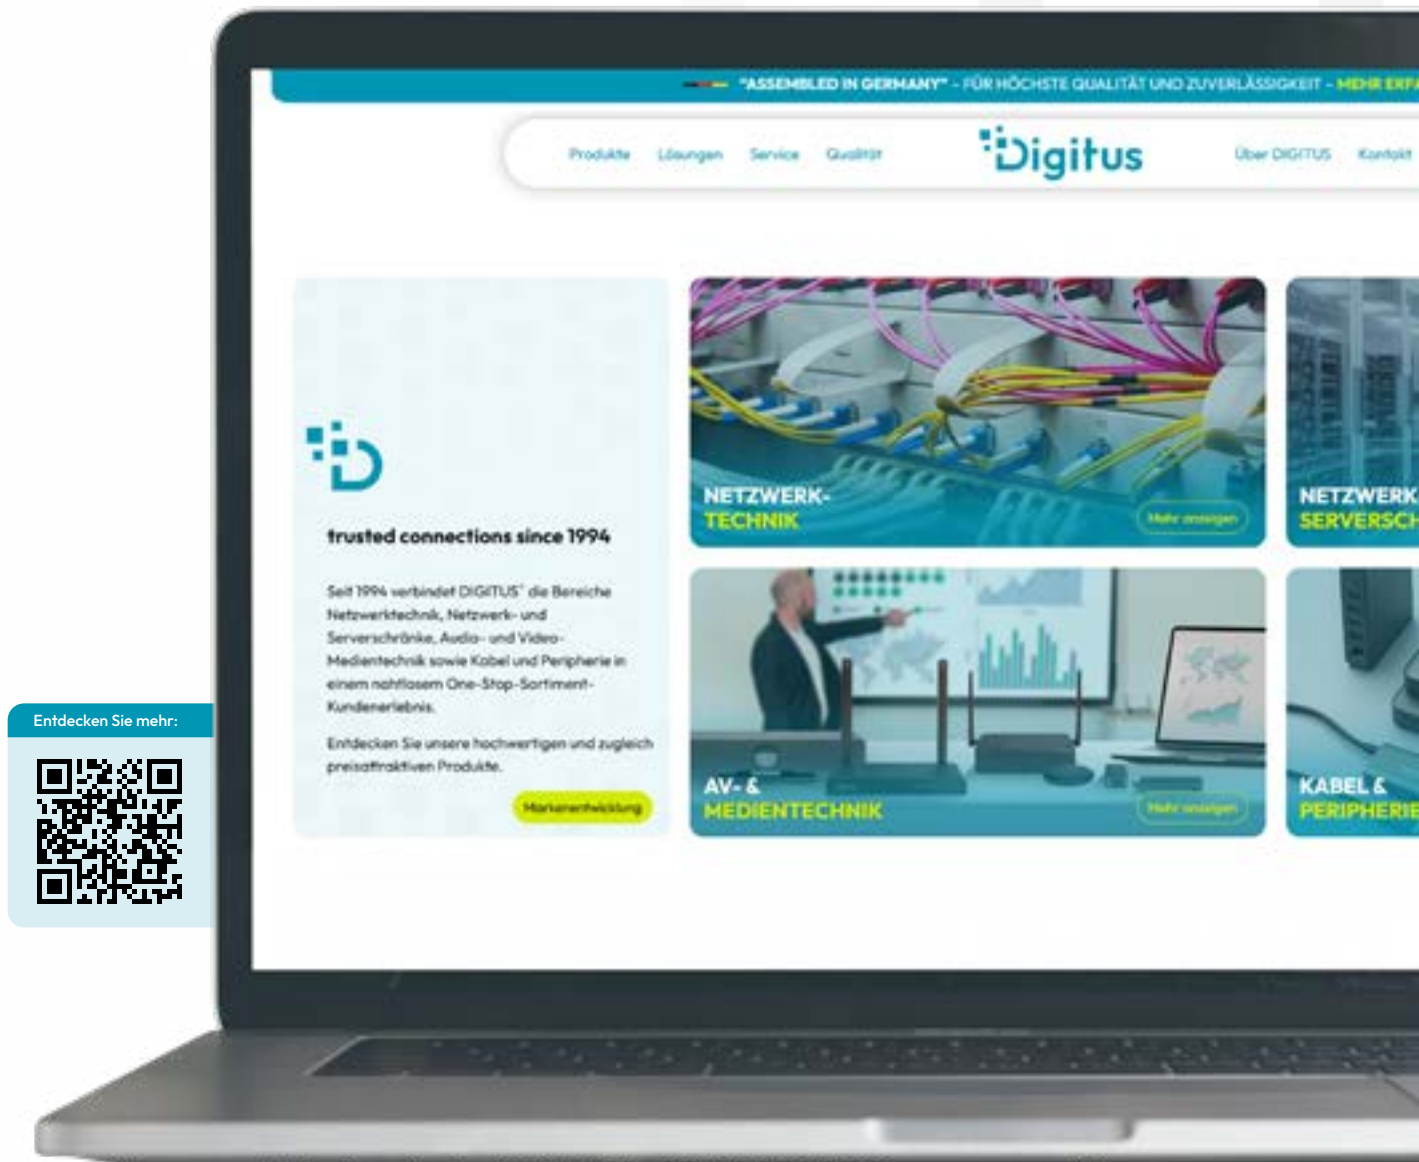

Digitus



Printed on PEFC™ paper

www.digitus.com

DM-30458

Die genannten Markennamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Abweichungen vom Abbild, Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit, nur solange der Vorrat reicht. 07/2026